



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1680	RPM
Потребляемая мощность	P _e	390	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.7	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8	A
Сos φ		1	
Конденсатор		08/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		16.6	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 8250 m³/h
100 Pa 5800 m³/h

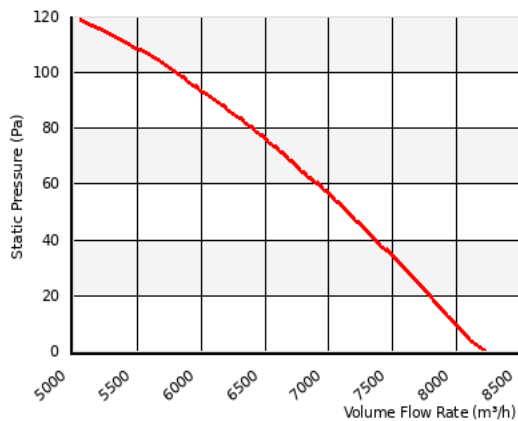


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

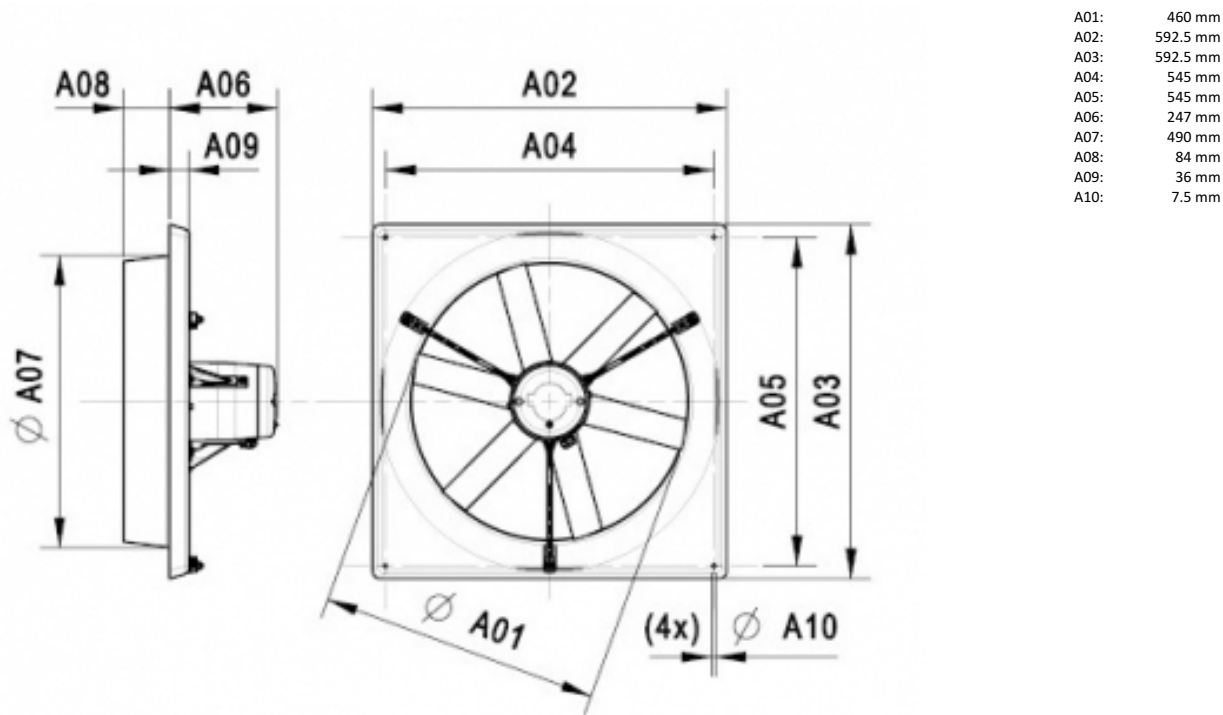


Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры



Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	39.7%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	48
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4S50KAE10100
Модель		0.421 kW
Входная мощность двигателя	Pe	5050 m³/h
Расход воздуха	Qv	119 Pa
Перепад давления	psf	1657 rpm
Частота вращения	n	1.01
Степень повышения давления		

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.