



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1420	RPM
Потребляемая мощность	P _e	590	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.7	A
Максимальный ток	I _{max}	4.2	A
Cos φ		0.95	
Конденсатор		14/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		48.1	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	5890 CFM
0.40 in. wg	4710 CFM

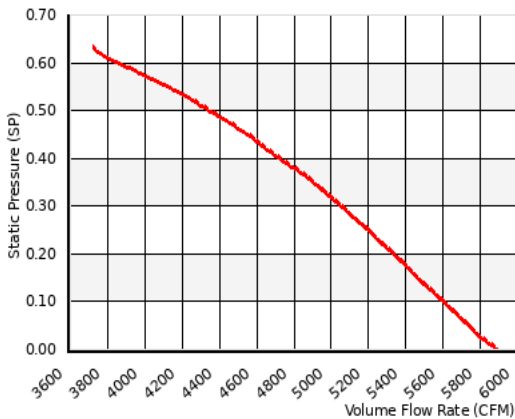


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: V4S56AAE10100

Панельные вентиляторы

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

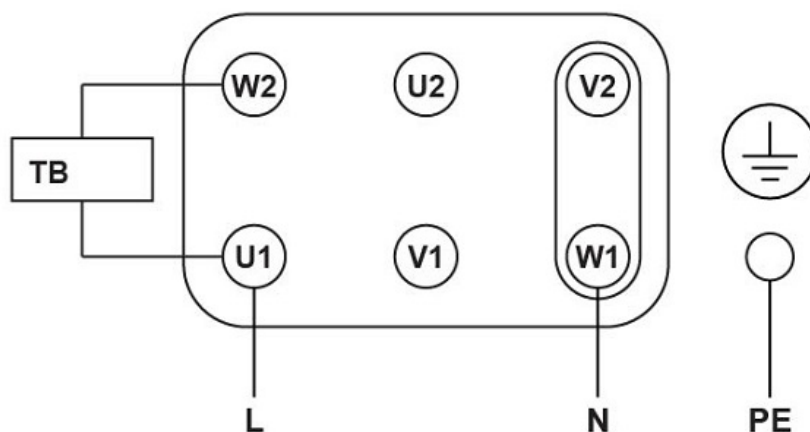

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

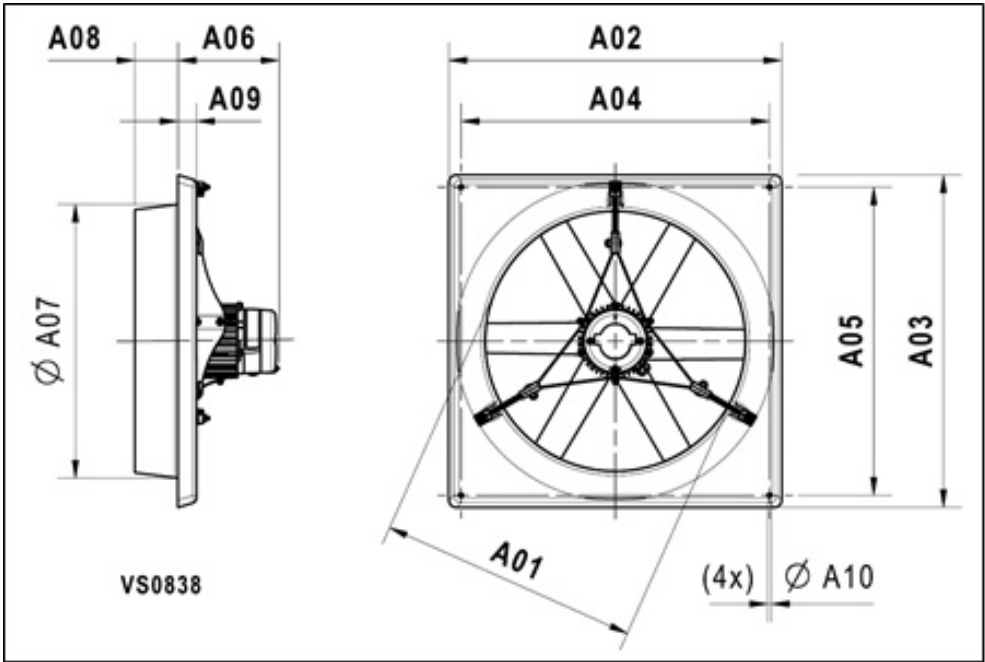

A01:	22.6 inch
A02:	27.6 inch
A03:	27.6 inch
A04:	25.2 inch
A05:	25.2 inch
A06:	9.7 inch
A07:	23.6 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch

