

Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	230	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1	A
Сos φ		0.56	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	64	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	53	dB(A)
Масса		14.9	kg
Размеры упаковки		510x510x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

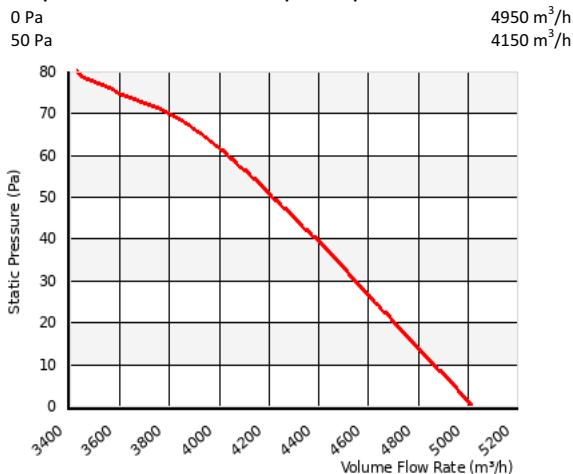


Схема управления скоростью

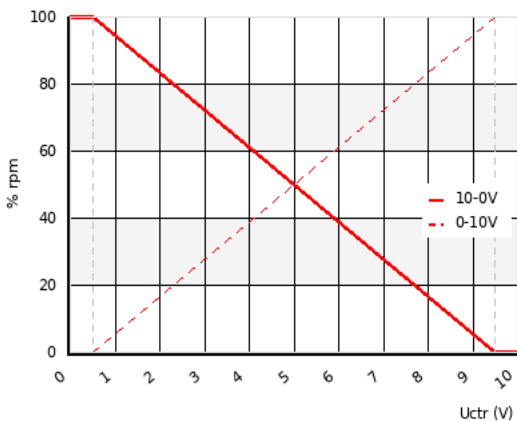


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия




Панельные вентиляторы - ЕСplus


CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

3~△

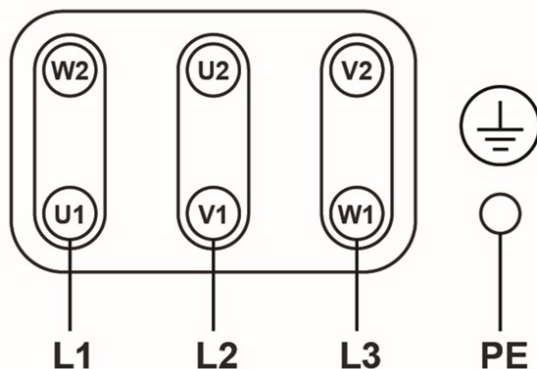

Alarm relay contact	
No Alarm	Brown connected to grey
Alarm	Brown not connected to grey

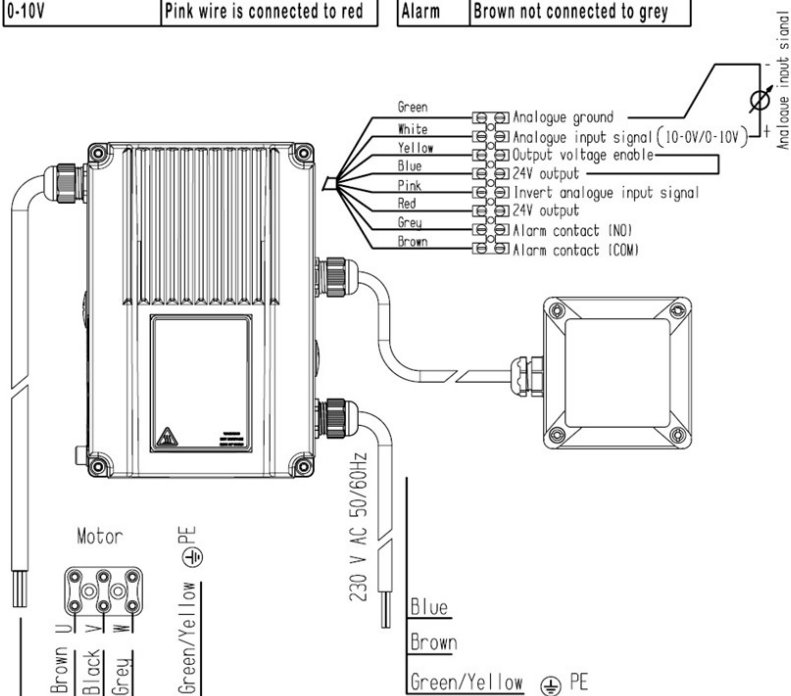

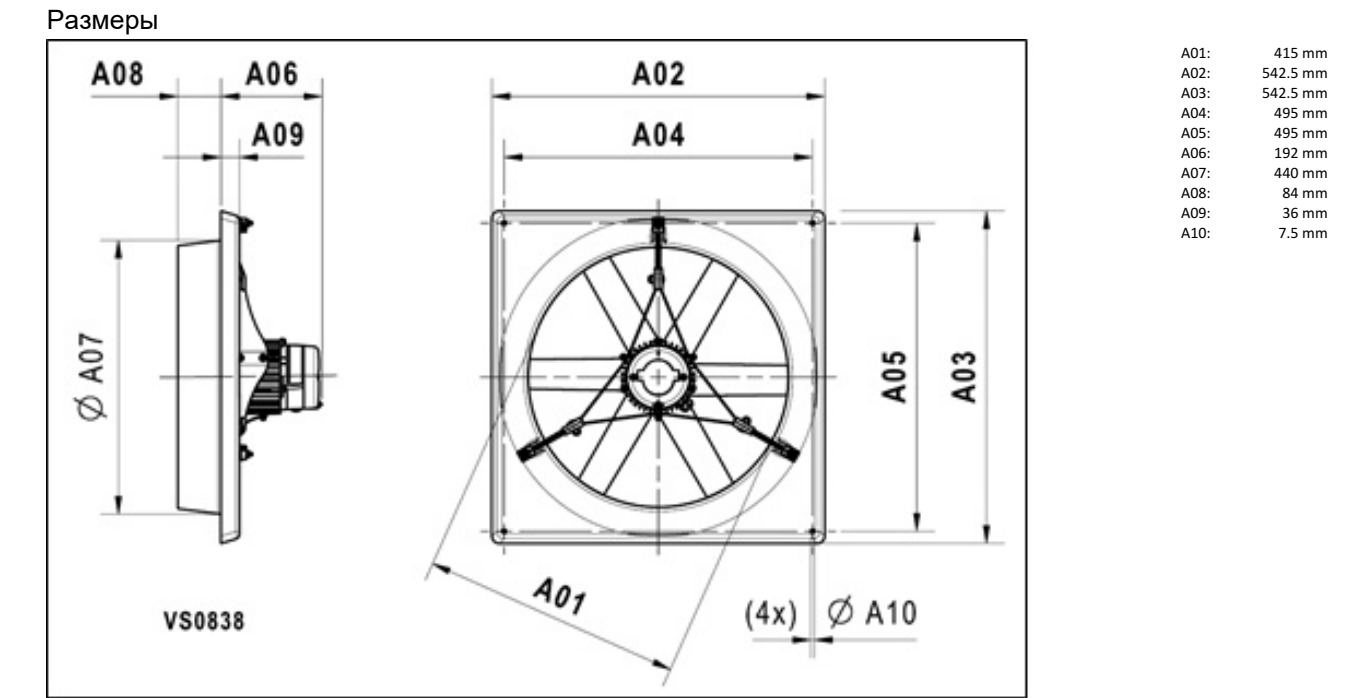

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	33.3%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	43
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4T40FAE10100FD
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.258 kW
Расход воздуха	Qv	3429 m³/h
Перепад давления	psf	80 Pa
Частота вращения	n	1390 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.