



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1700	RPM
Потребляемая мощность	P _e	240	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	1.1/0.7	A
Сos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	68	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	57	dB(A)
Масса		29.4	Lbs.
Размеры упаковки		22.0x22.0x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	3060 CFM
0.20 in. wg	2740 CFM

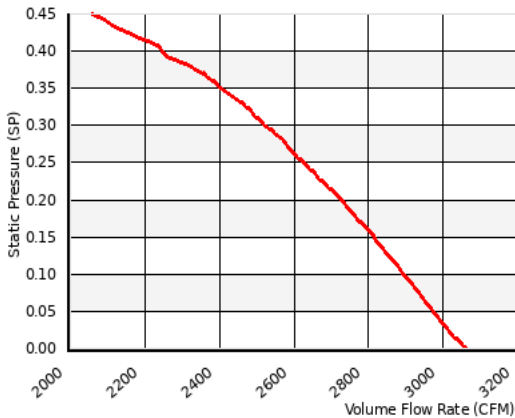


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя




Артикул: V4T40KAE10100

Панельные вентиляторы

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

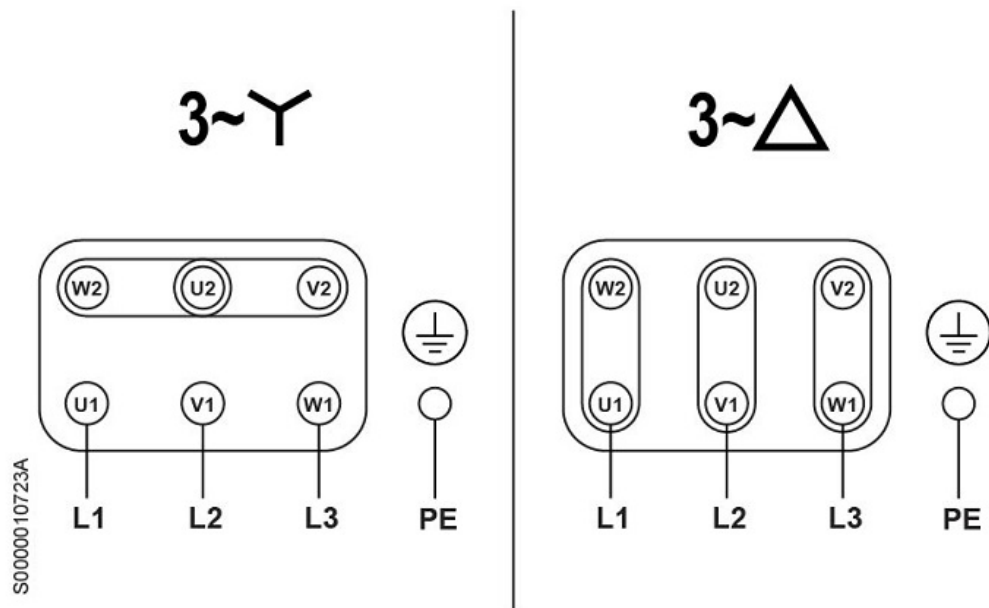

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

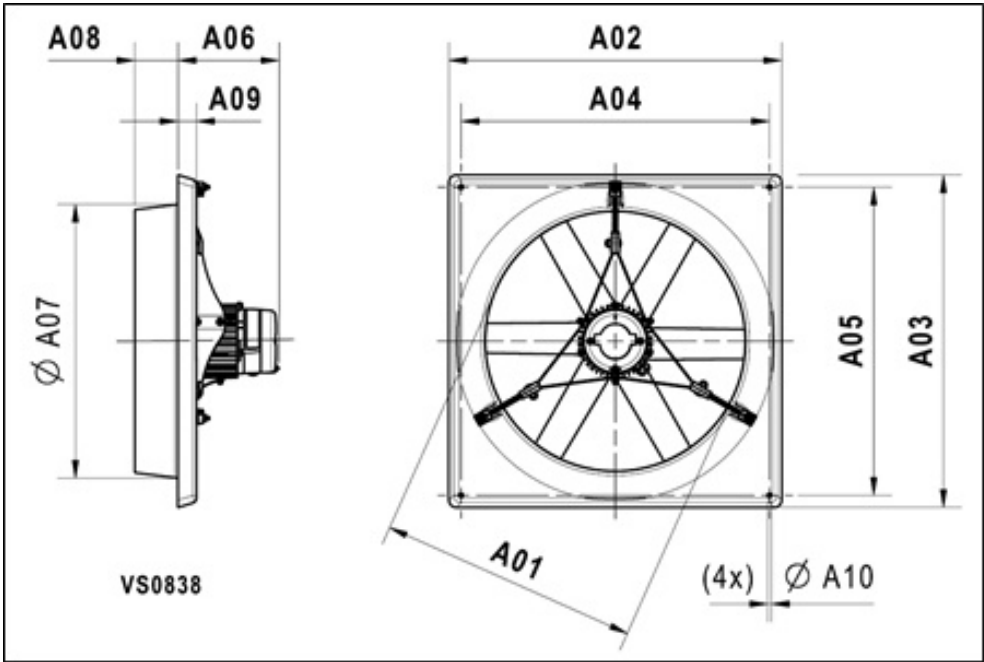

A01:	16.3 inch
A02:	21.4 inch
A03:	21.4 inch
A04:	19.5 inch
A05:	19.5 inch
A06:	7.6 inch
A07:	17.3 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch

