



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1735	RPM
Потребляемая мощность	P _e	340	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.3/0.8	A
Максимальный ток	I _{max}	1.9/1.1	A
Cos φ		0.57	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	67	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	56	dB(A)
Масса		13.0	kg
Размеры упаковки		620x620x315	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

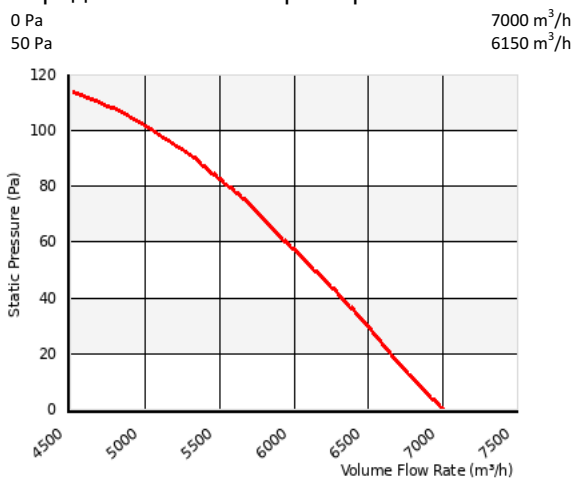

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: V4T45KAE10100

Панельные вентиляторы

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

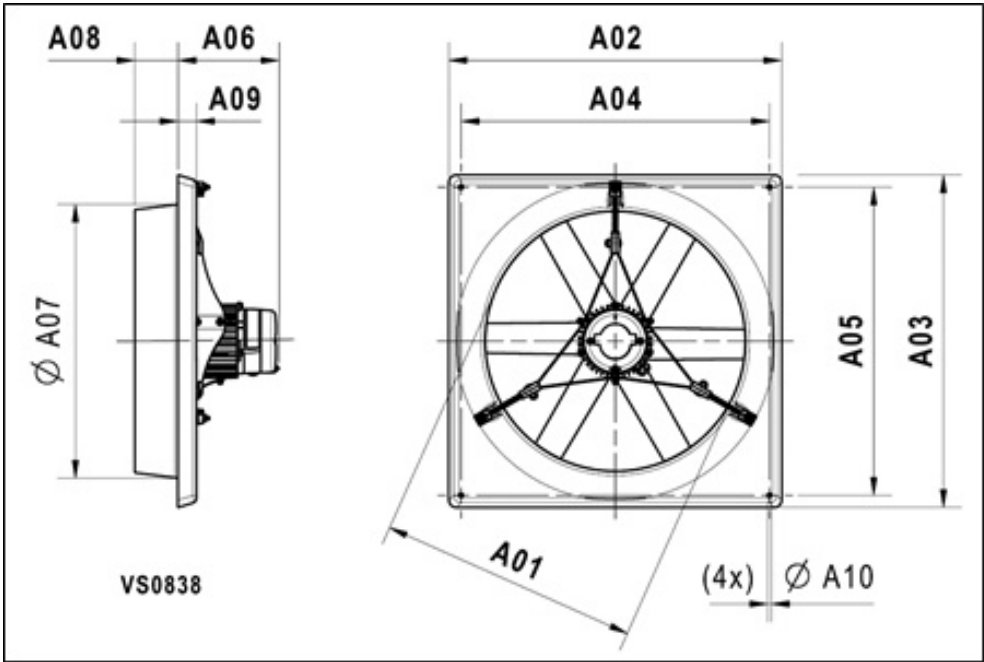

A01:	512 mm
A02:	647.5 mm
A03:	647.5 mm
A04:	600 mm
A05:	600 mm
A06:	192 mm
A07:	540 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm

