



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	410	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6/0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.9/1.1	A
Cos φ		0.64	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	71	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	60	dB(A)
Масса		13.6	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 8600 m³/h
50 Pa 7550 m³/h

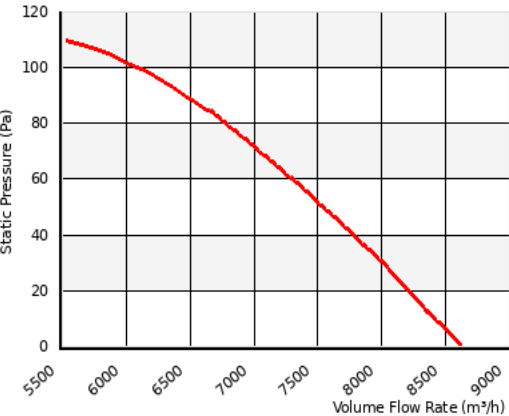


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru





Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

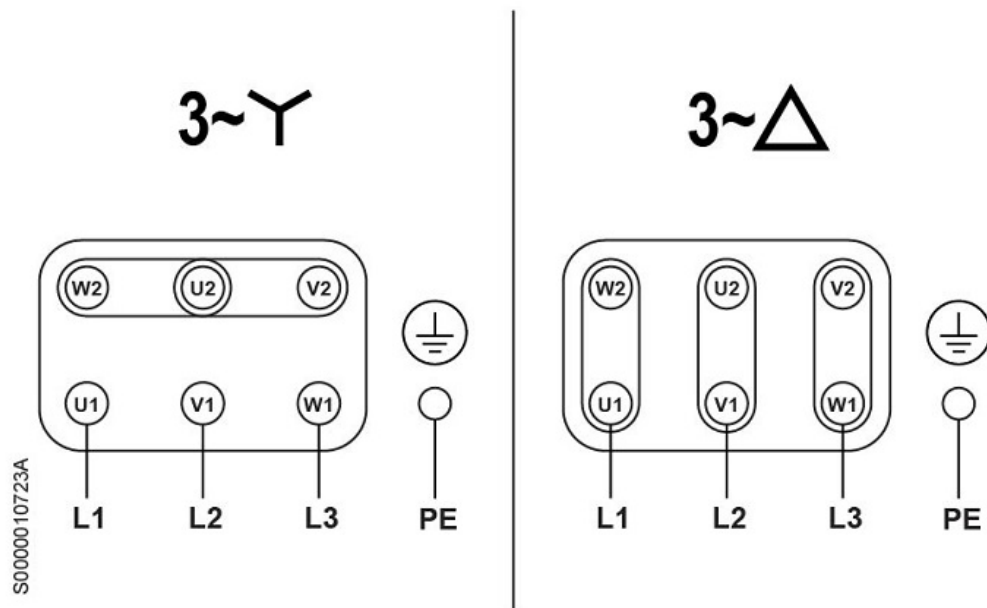

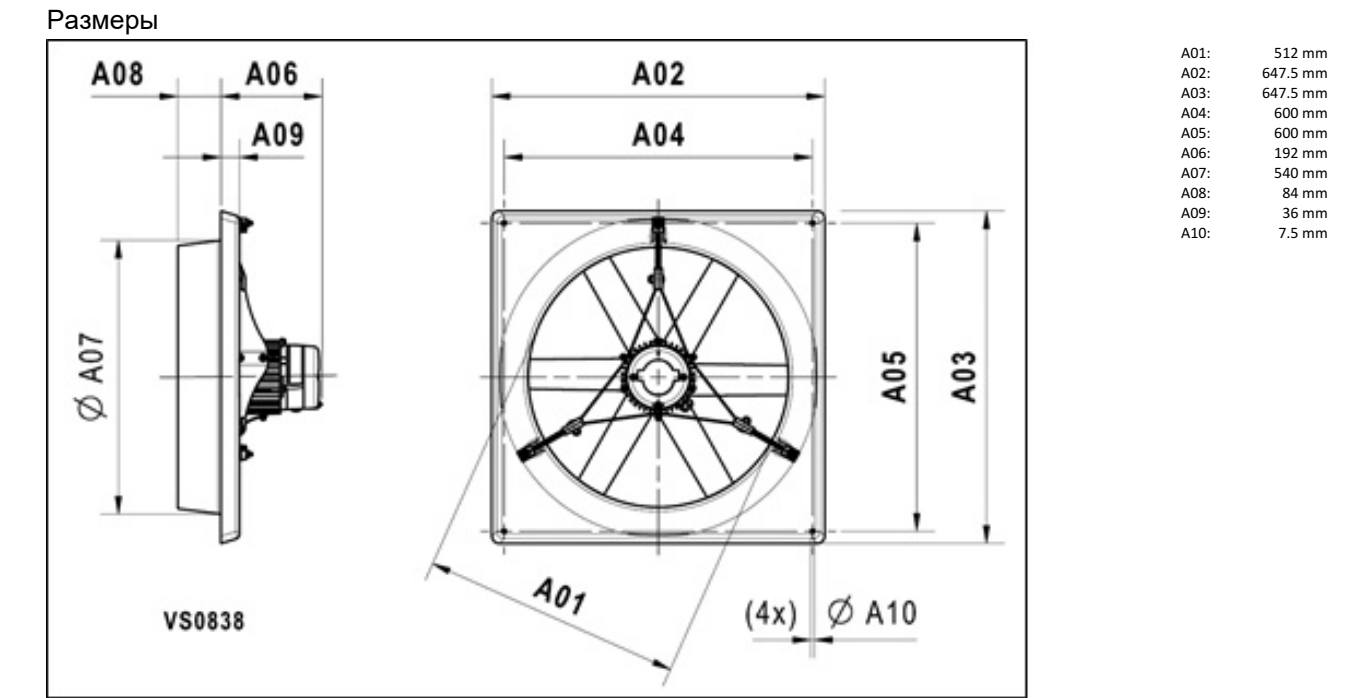

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	37.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4T50AAE10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.447 kW
Расход воздуха	Qv	5533 m³/h
Перепад давления	psf	110 Pa
Частота вращения	n	1405 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.