



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1460	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1400	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.2/3	A
Максимальный ток	I _{max}	5.5/3.2	A
Cos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	79	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	69	dB(A)
Масса		25.9	kg
Размеры упаковки		800x790x395	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	17900 m ³ /h
150 Pa	13900 m ³ /h


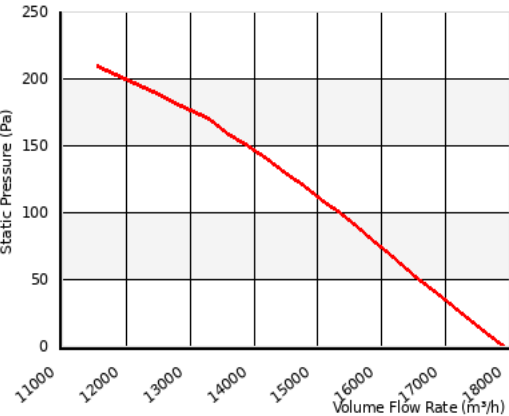


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Артикул: V4T63ABE10100

Панельные вентиляторы

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

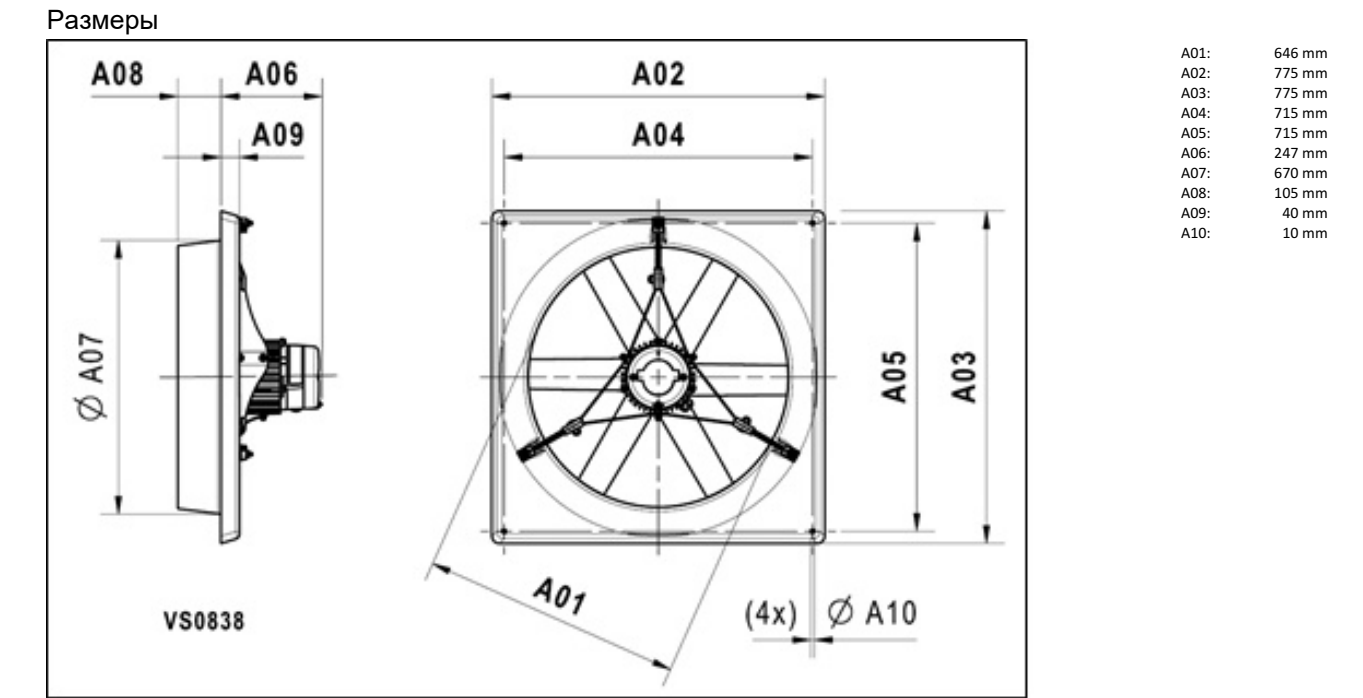

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	43%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	48
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4T63ABE10100
Модель		1.567 kW
Входная мощность двигателя	Pe	11549 m³/h
Расход воздуха	Qv	210 Pa
Перепад давления	psf	1454 rpm
Частота вращения	n	1.02
Степень повышения давления		

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.