



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	955	RPM
Потребляемая мощность	P _e	290	W
Номинальный ток	I _{nom}	3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Cos φ		0.43	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	62	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	51	dB(A)
Масса		36.4	Lbs.
Размеры упаковки		20.1x20.1x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	5030 CFM
0.20 in. wg	3970 CFM

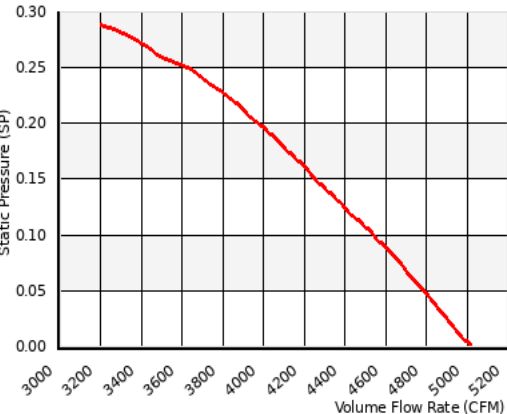


Схема управления скоростью

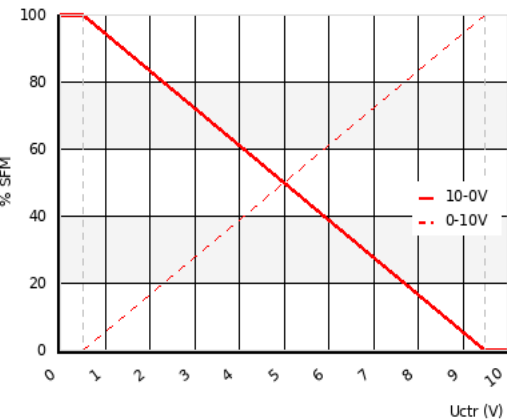


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

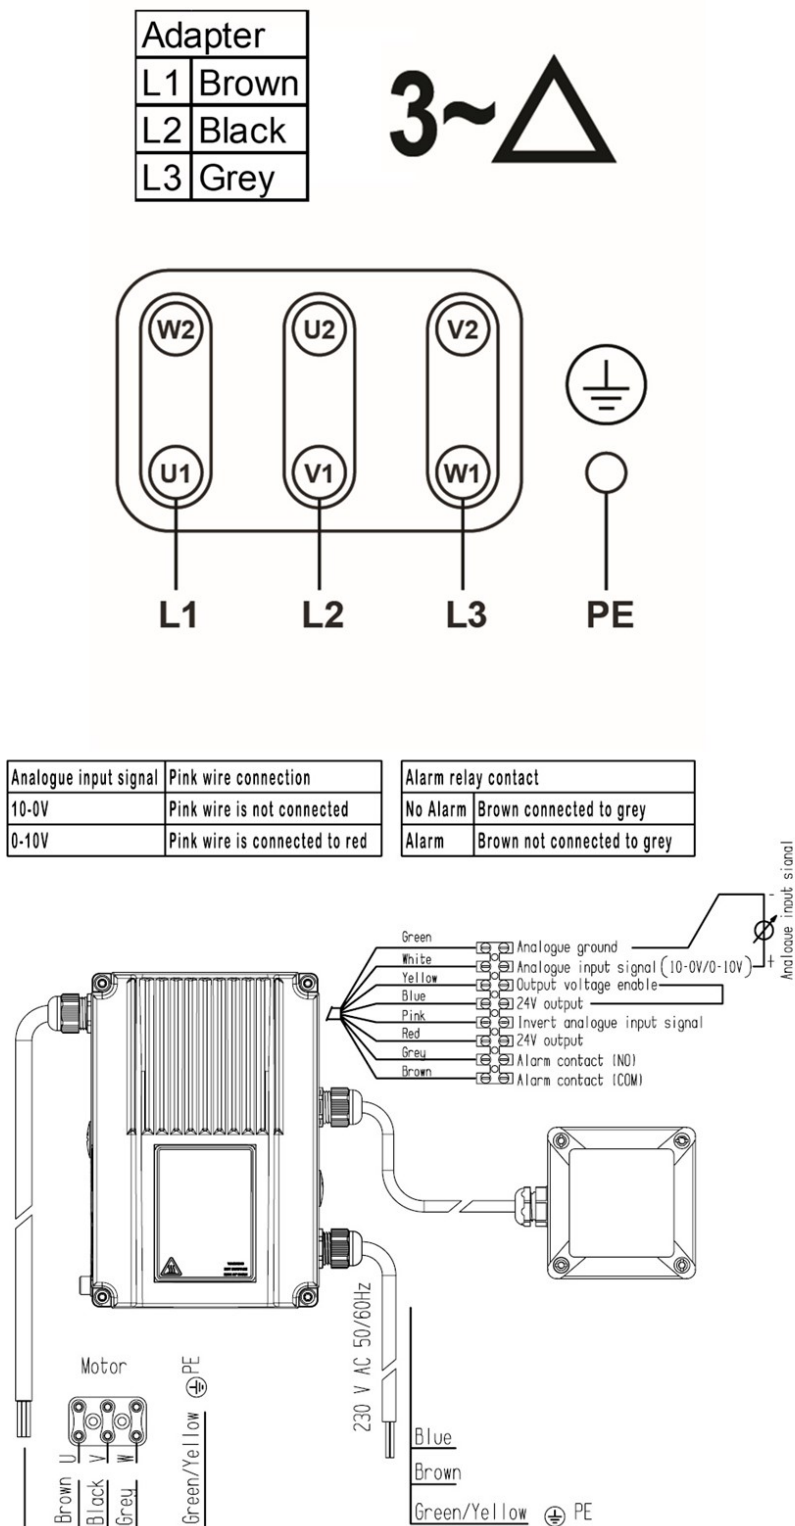

Размеры

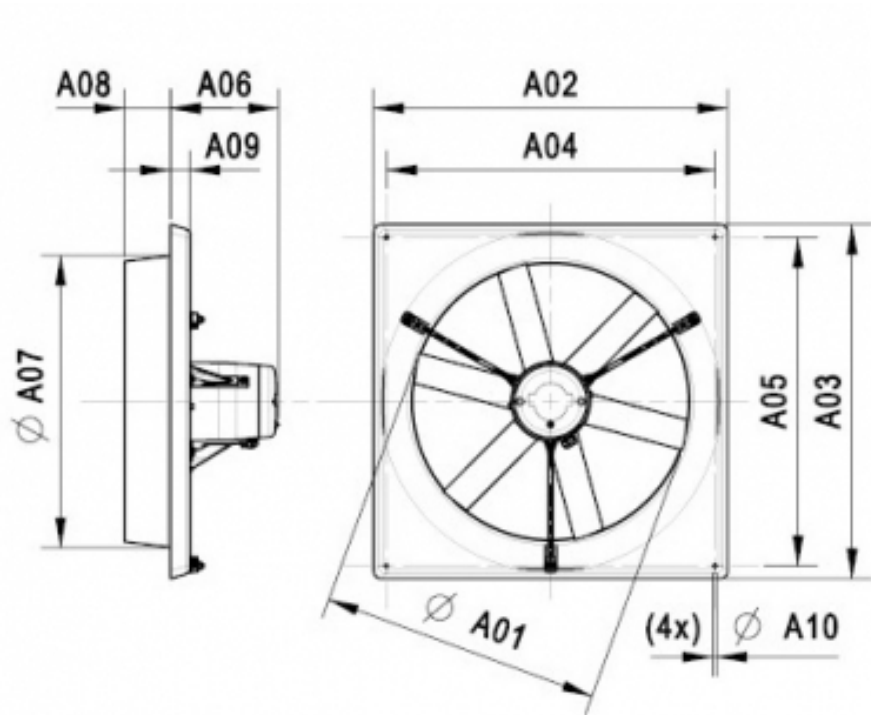

A01:	22.6 inch
A02:	27.6 inch
A03:	27.6 inch
A04:	25.2 inch
A05:	25.2 inch
A06:	7.6 inch
A07:	23.6 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch