



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	970	RPM
Потребляемая мощность	P _e	550	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.1	A
Максимальный ток	I _{max}	4.5	A
Сos φ		0.59	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	70	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	59	dB(A)
Масса		53.3	Lbs.
Размеры упаковки		9.8x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	7000 CFM
0.20 in. wg	6120 CFM

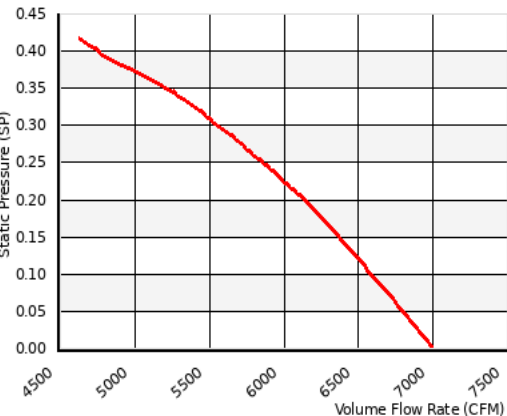


Схема управления скоростью

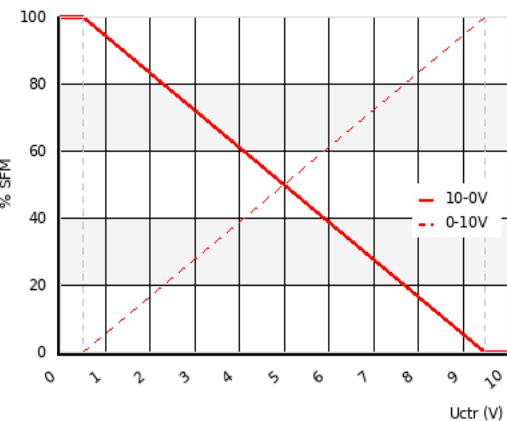


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.





Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

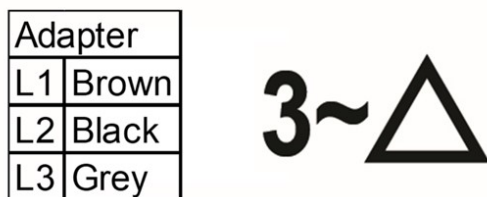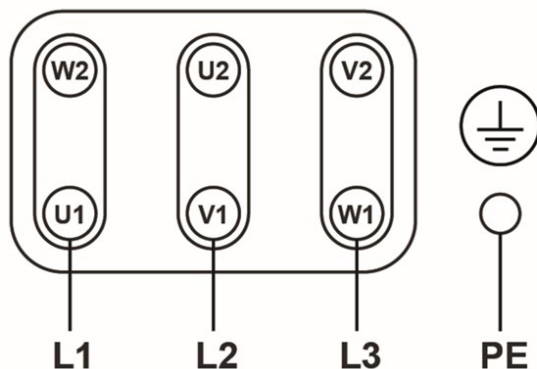


Analogue input signal	Pink wire connection
10-0V	Pink wire is not connected
0-10V	Pink wire is connected to red

Alarm relay contact	
No Alarm	Brown connected to grey
Alarm	Brown not connected to grey

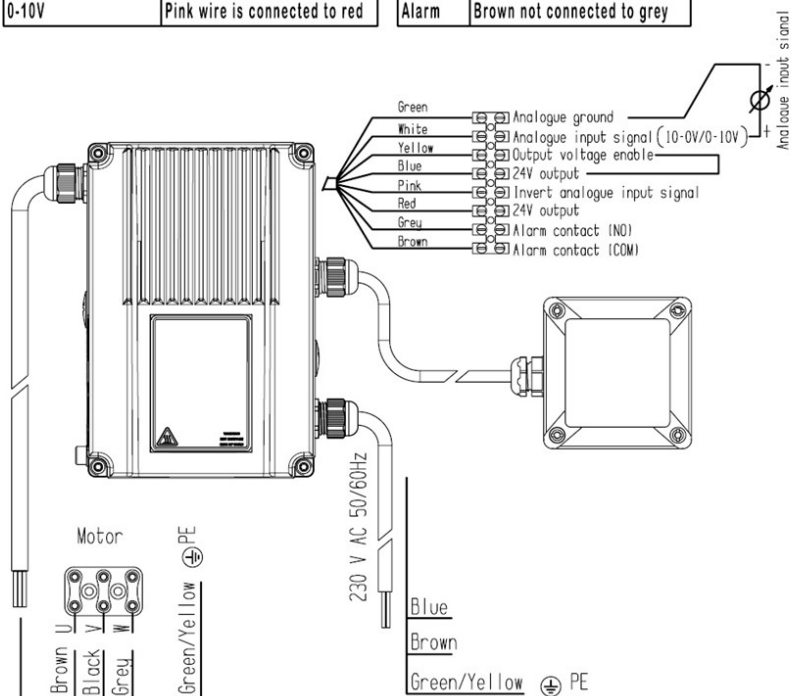

Размеры

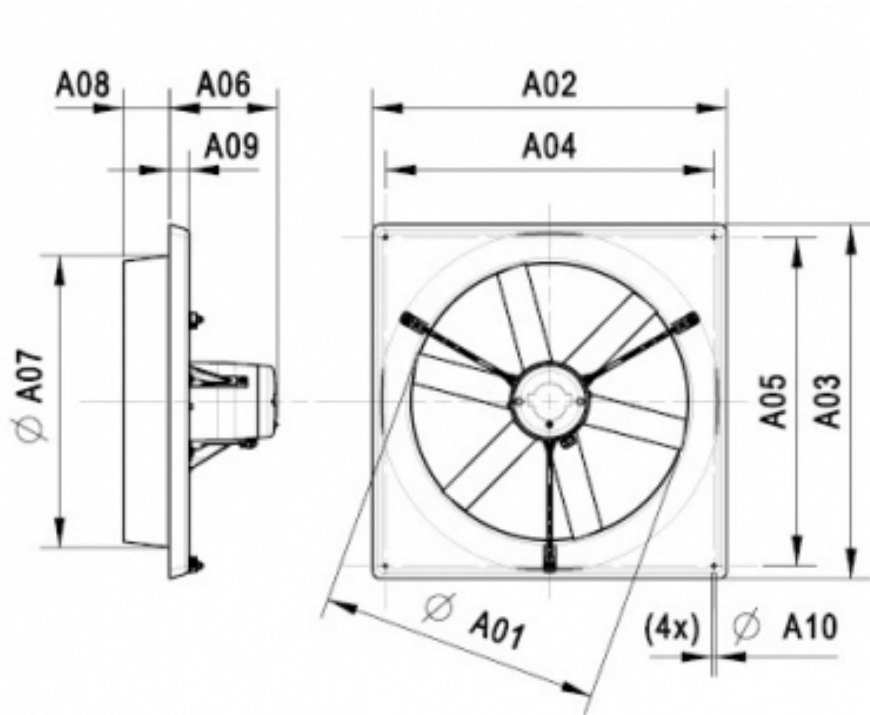

A01:	25.4 inch
A02:	30.5 inch
A03:	30.5 inch
A04:	28.1 inch
A05:	28.1 inch
A06:	9.7 inch
A07:	26.4 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch