



## Технические характеристики

|                             |                          |                |       |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 230/400        | V     |
| Число фаз                   |                          | 3              | ~     |
| Частота                     | f                        | 50             | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 945            | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 690            | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 2.5/1.4        | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 2.8/1.6        | A     |
| Сos φ                       |                          | 0.7            |       |
| Конденсатор                 |                          | -              | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL.F           |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55           |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 71             | dB(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 60             | dB(A) |
| Масса                       |                          | 53.0           | Lbs.  |
| Размеры упаковки            |                          | 34.3x34.3x15.6 | inch  |

## Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 5  |
| Тип рабочего колеса      | 5  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

## Аэродинамические характеристики

|             |          |
|-------------|----------|
| 0.00 in. wg | 9000 CFM |
| 0.20 in. wg | 7830 CFM |

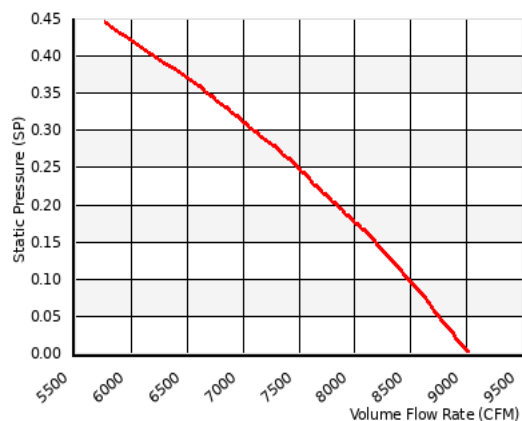

Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия

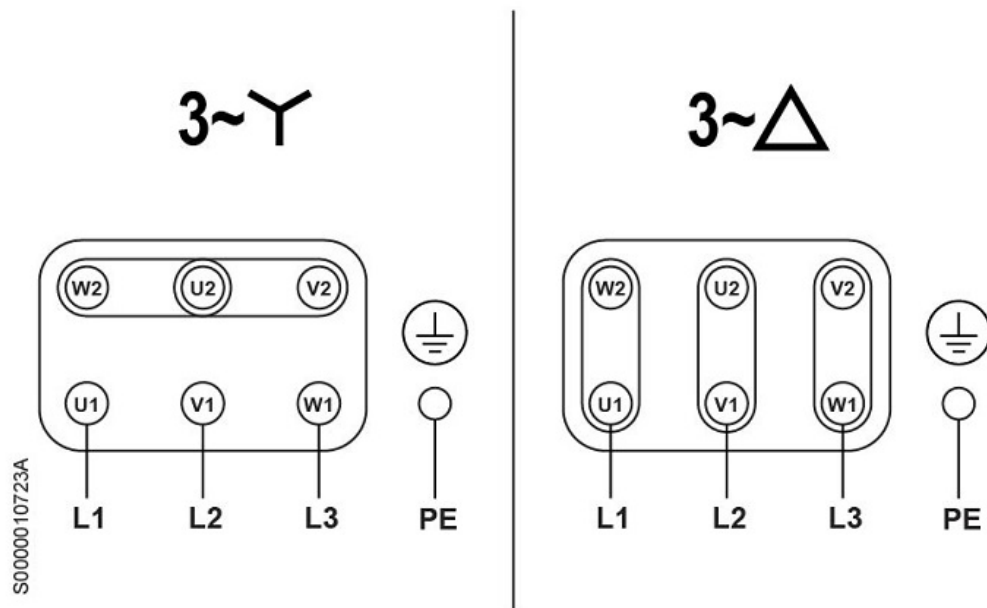


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



## Размеры

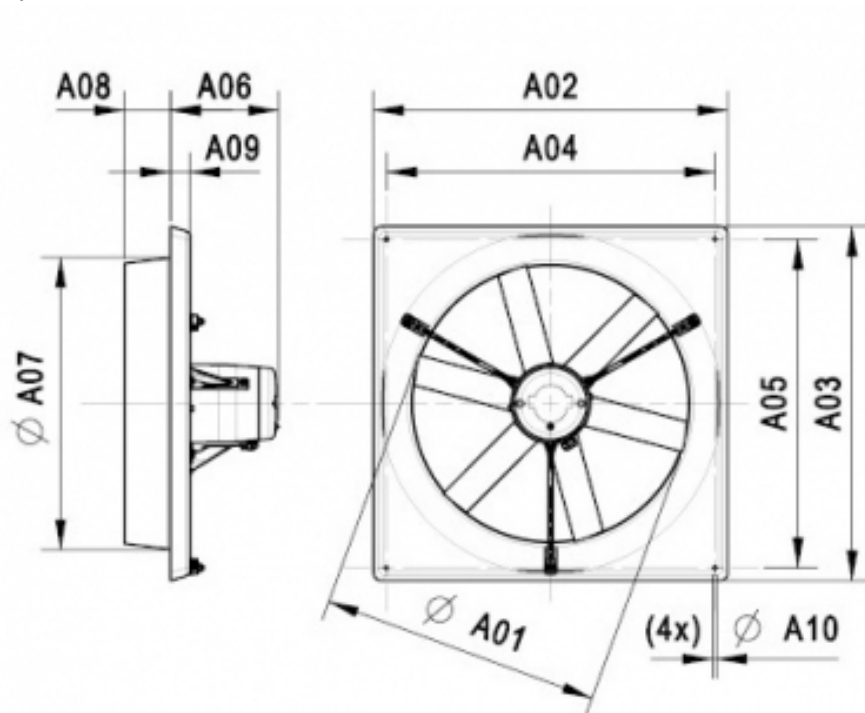

|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 28.0 inch |
| A02: | 33.5 inch |
| A03: | 33.5 inch |
| A04: | 31.1 inch |
| A05: | 31.1 inch |
| A06: | 9.7 inch  |
| A07: | 29.1 inch |
| A08: | 4.1 inch  |
| A09: | 1.6 inch  |
| A10: | 0.4 inch  |

