



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	945	RPM
Потребляемая мощность	P _e	690	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.5/1.4	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8/1.6	A
Cos φ		0.7	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	71	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	60	dB(A)
Масса		24.1	kg
Размеры упаковки		870x870x395	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	15300 m ³ /h
50 Pa	13300 m ³ /h

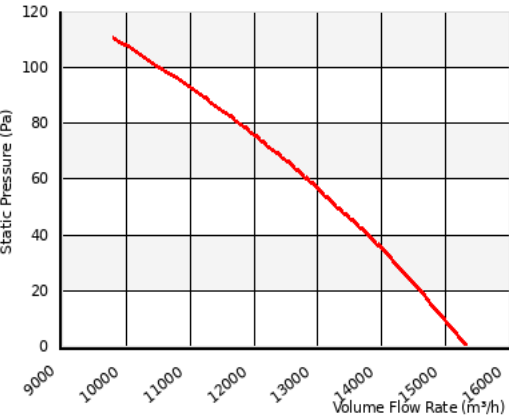


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

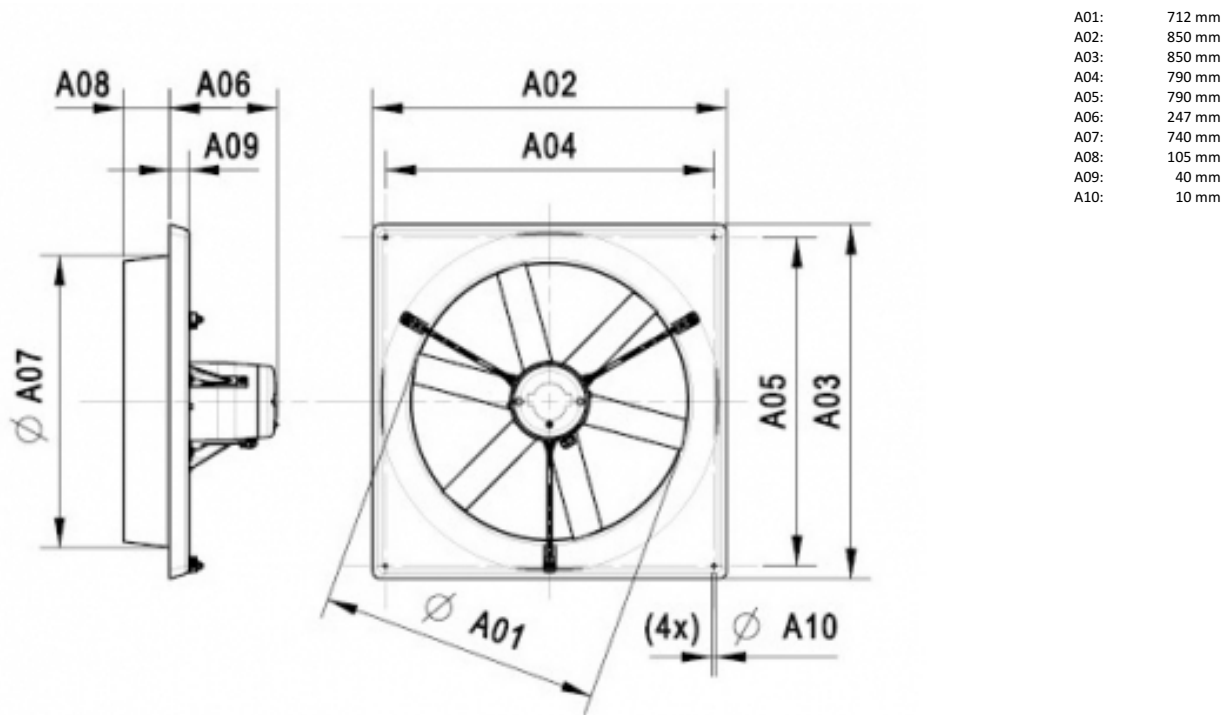


Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры



Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	38.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V6D71AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.776 kW
Расход воздуха	Qv	9784 m³/h
Перепад давления	psf	111 Pa
Частота вращения	n	935 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.