



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	945	RPM
Потребляемая мощность	P _e	760	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.6	A
Максимальный ток	I _{max}	6.1	A
Cos φ		0.59	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	71	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	60	dB(A)
Масса		56.9	Lbs.
Размеры упаковки		34.3x34.3x15.6	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	8890 CFM
0.20 in. wg	7710 CFM

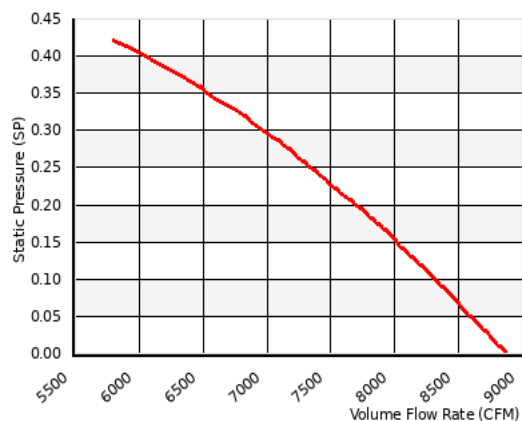


Схема управления скоростью

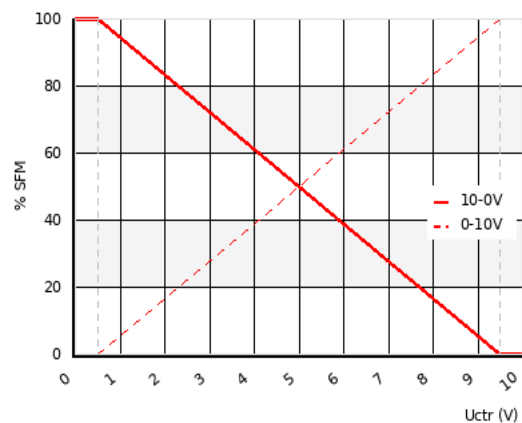


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Схема подключения
 BQ06 - 1 фаза - MFD33S + кабели + 1х клеммная коробка 10-0V/0-10V --

Analogue input signal	Pink wire connection	Alarm relay contact	
10-0V	Pink wire is not connected	No Alarm	Brown connected to grey
0-10V	Pink wire is connected to red	Alarm	Brown not connected to grey

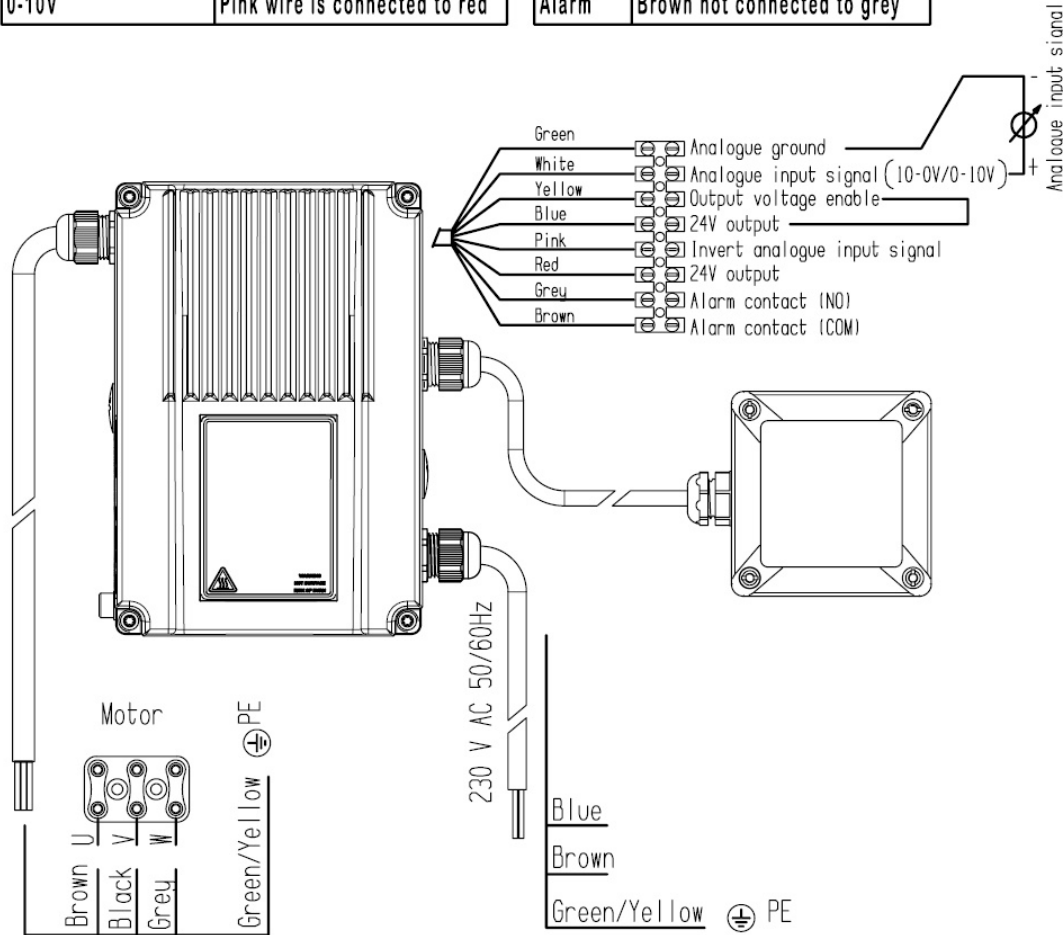

Размеры

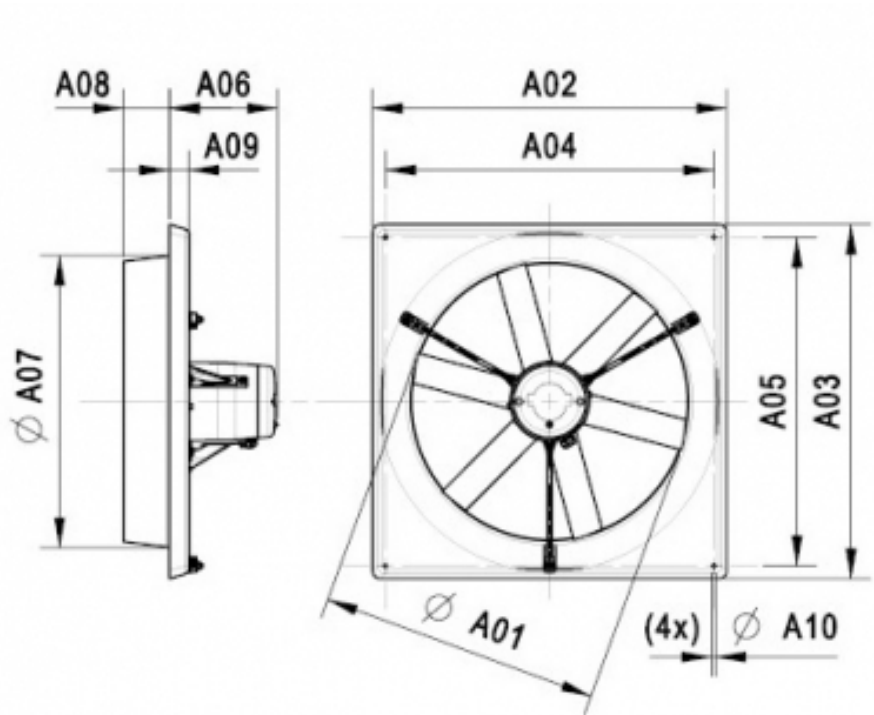

A01:	28.0 inch
A02:	33.5 inch
A03:	33.5 inch
A04:	31.1 inch
A05:	31.1 inch
A06:	9.7 inch
A07:	29.1 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch