



### Технические характеристики

|                       |                          |               |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------|------|
| Напряжение            | U                        | 200-230       | V    |
| Число фаз             |                          | 1             | ~    |
| Частота               | f                        | 50/60         | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 945           | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 800           | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 5.8           | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 6.4           | A    |
| Сos φ                 |                          | 0.6           |      |
| Конденсатор           |                          | -             | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104     | °F   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F          |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55          |      |
| Масса                 |                          | 58.3          | Lbs. |
| Размеры упаковки      |                          | 41.7x40.6x7.5 | inch |

### Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 8  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

### Аэродинамические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0.00 in. wg | 12100 CFM |
| 0.20 in. wg | 9950 CFM  |

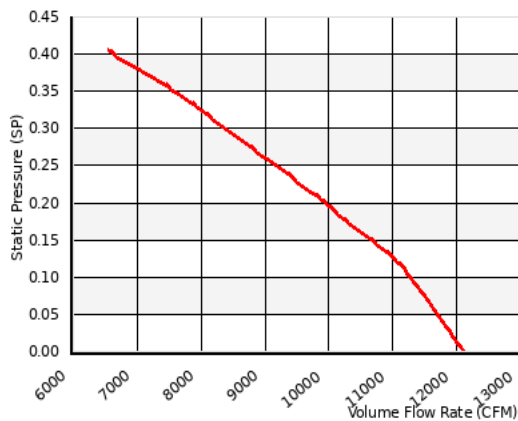

### Схема управления скоростью

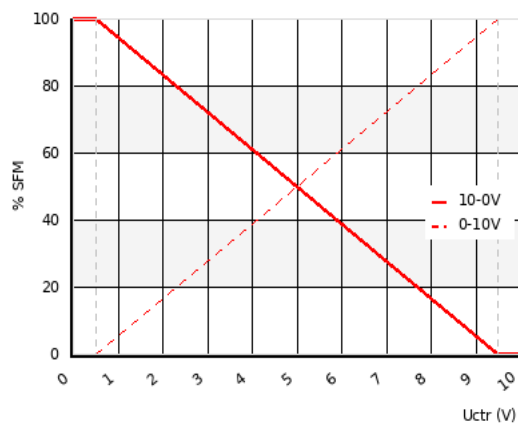


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)




Изображение может отличаться от изделия

### Маркировка соответствия



Схема подключения  
 BQ06 - 1 фаза - MFD33S + кабели + 1х клеммная коробка 10-0/0-10V --

| Analogue input signal | Pink wire connection          | Alarm relay contact |                             |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10-0V                 | Pink wire is not connected    | No Alarm            | Brown connected to grey     |
| 0-10V                 | Pink wire is connected to red | Alarm               | Brown not connected to grey |

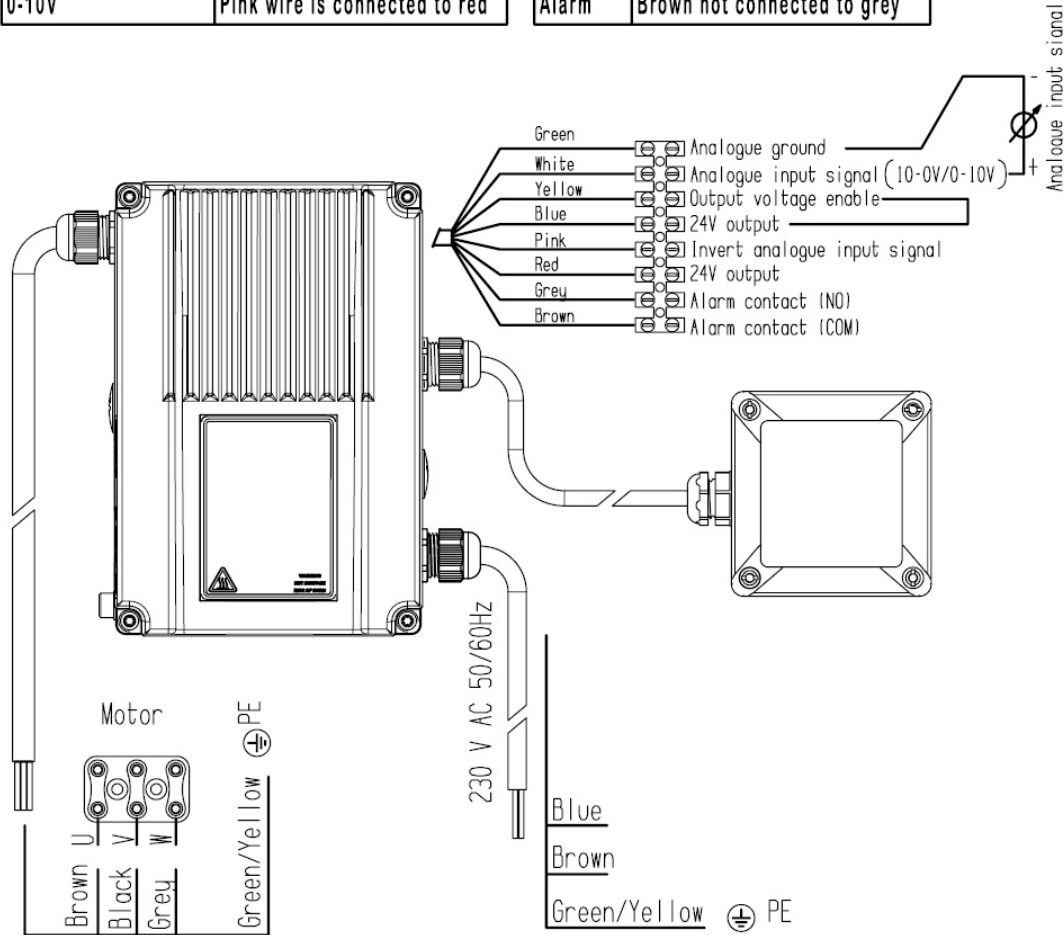

Размеры

