



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1150	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1000	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.8/2.2	A
Максимальный ток	I _{max}	4.3/2.5	A
Cos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		41.2	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	20200 m ³ /h
100 Pa	13900 m ³ /h

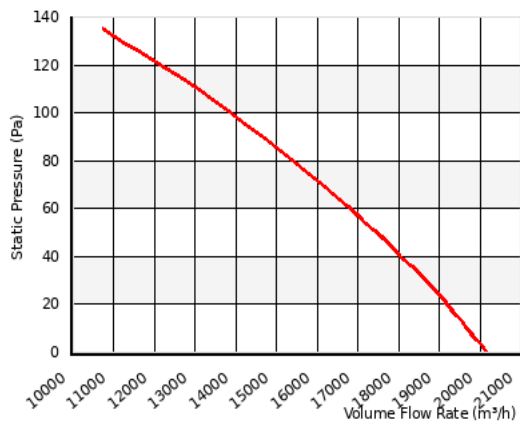


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Артикул: V6D92K0M11236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

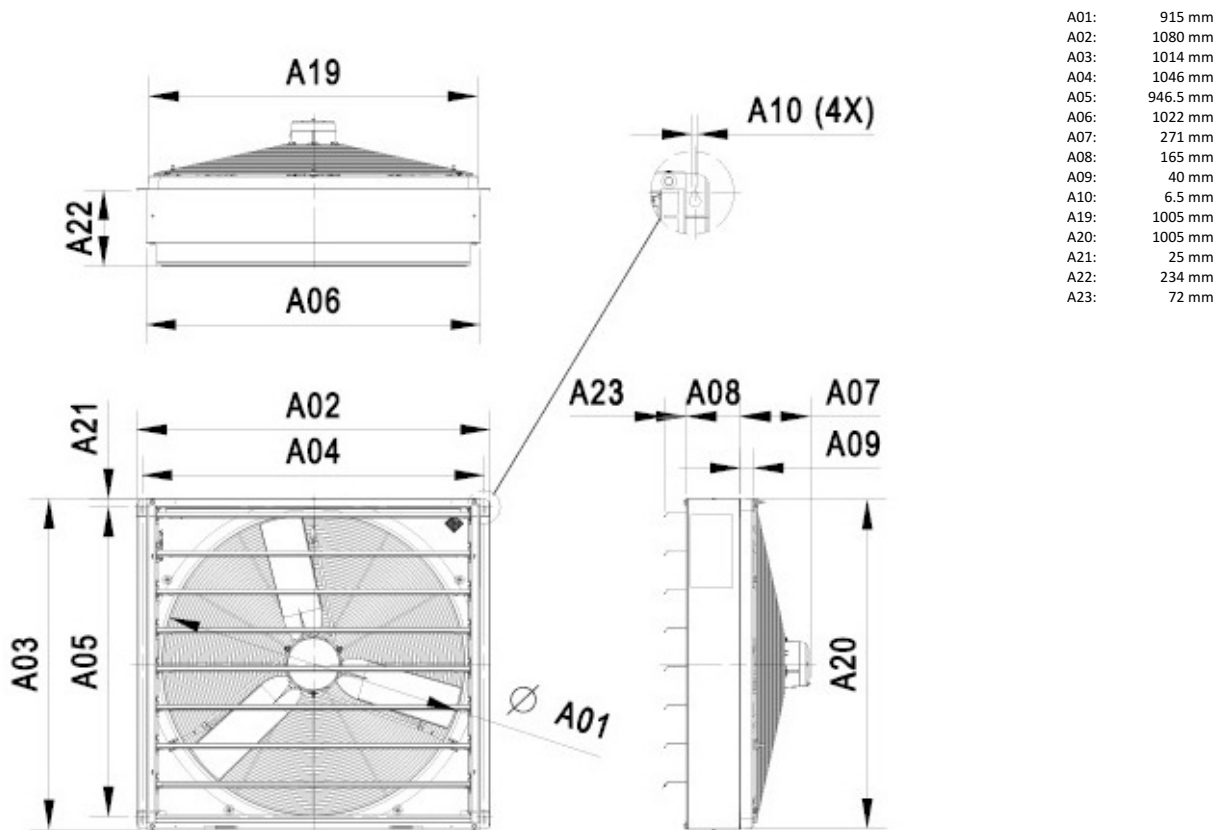

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	42.7%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	49
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		V6D92K0M11236
Входная мощность двигателя	P_e	1.101 kW
Расход воздуха	Q_v	12535 m³/h
Перепад давления	psf	135 Pa
Частота вращения	n	1143 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.