



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	950	RPM
Потребляемая мощность	P _e	170	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.4	A
Cos φ		0.78	
Конденсатор		05/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	60	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	49	dB(A)
Масса		13.9	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG


Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Управление RFREINV7	Да

* Вентилятор допускает частотное управление 1~ с Inverter Optidrive типа RFREINV7. Регулятор Inverter Optidrive RFREINV7 содержит специальный набор параметров Vostermans Ventilation BV. Этот Inverter Optidrive RFREINV7 поставляется компанией Vostermans Ventilation BV.

Аэродинамические характеристики

0 Pa	5600 m ³ /h
50 Pa	4150 m ³ /h

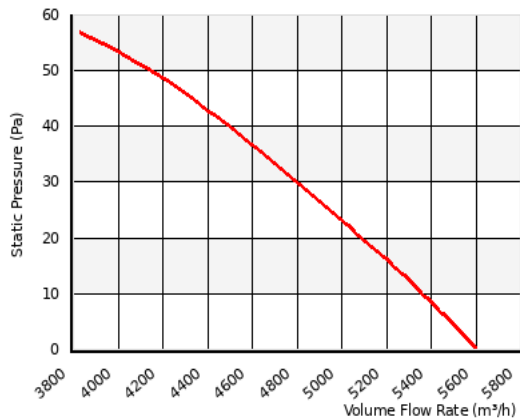

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com


Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

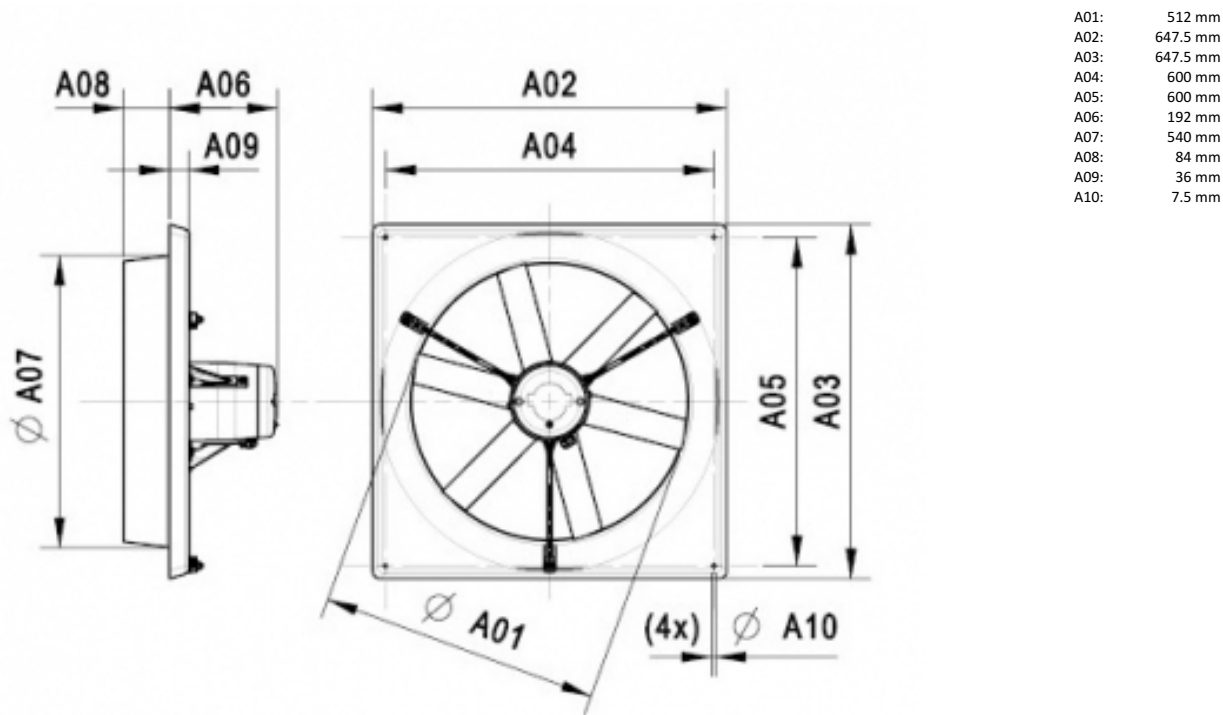

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	32.1%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	43
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V6E50AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.189 kW
Расход воздуха	Qv	3830 m³/h
Перепад давления	psf	57 Pa
Частота вращения	n	938 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.