



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	935	RPM
Потребляемая мощность	P _e	500	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.2	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	69	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	58	dB(A)
Масса		50.3	Lbs.
Размеры упаковки		31.5x31.1x15.6	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG


Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Управление RFREINV7	Да

* Вентилятор допускает частотное управление 1~ с Inverter Optidrive типа RFREINV7. Регулятор Inverter Optidrive RFREINV7 содержит специальный набор параметров Vostermans Ventilation BV. Этот Inverter Optidrive RFREINV7 поставляется компанией Vostermans Ventilation BV.

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	6770 CFM
0.20 in. wg	5800 CFM

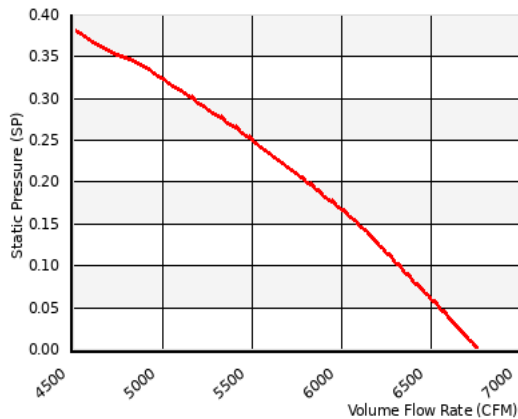

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

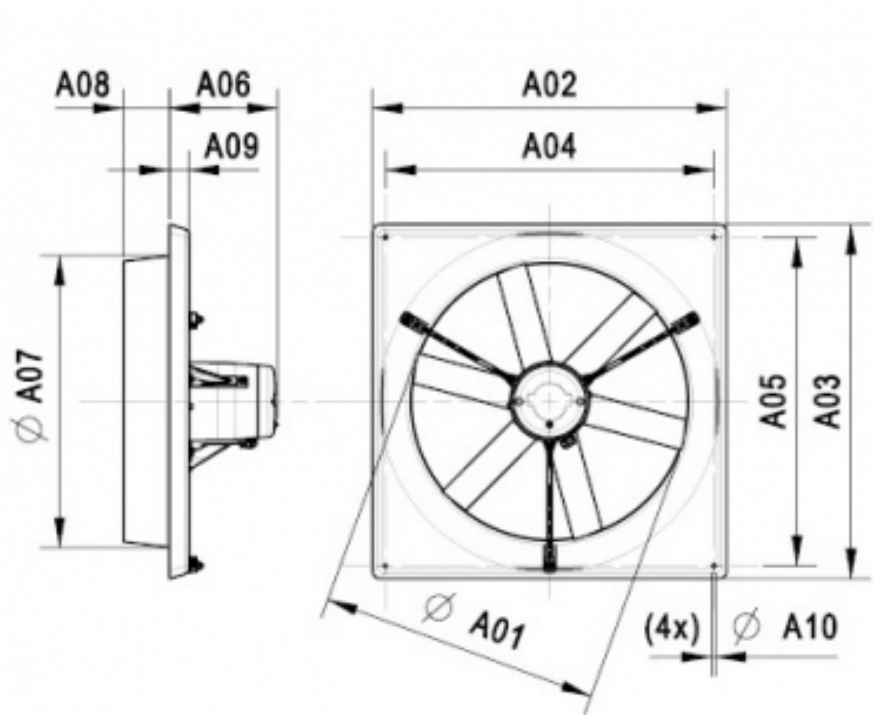

A01:	25.4 inch
A02:	30.5 inch
A03:	30.5 inch
A04:	28.1 inch
A05:	28.1 inch
A06:	9.7 inch
A07:	26.4 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch