



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1100	RPM
Потребляемая мощность	P _e	660	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	3.1	A
Cos φ		0.99	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	72	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	61	db(A)
Масса		20.5	kg
Размеры упаковки		800x790x395	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 12100 m³/h
50 Pa 10700 m³/h


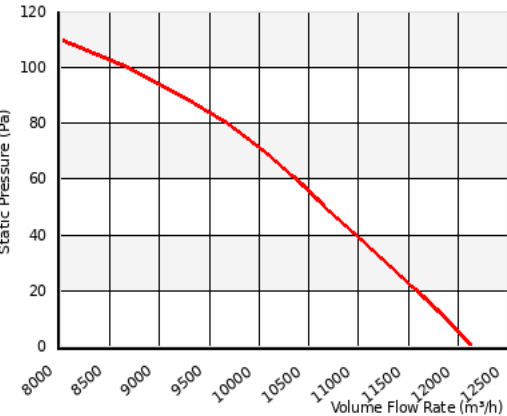


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия






Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

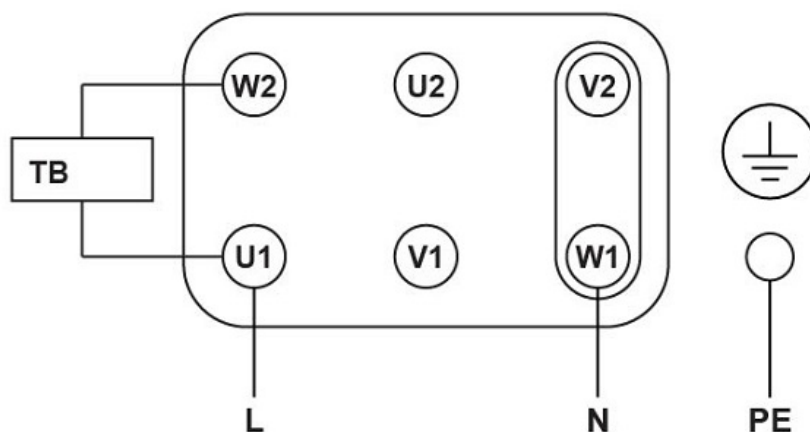

Размеры

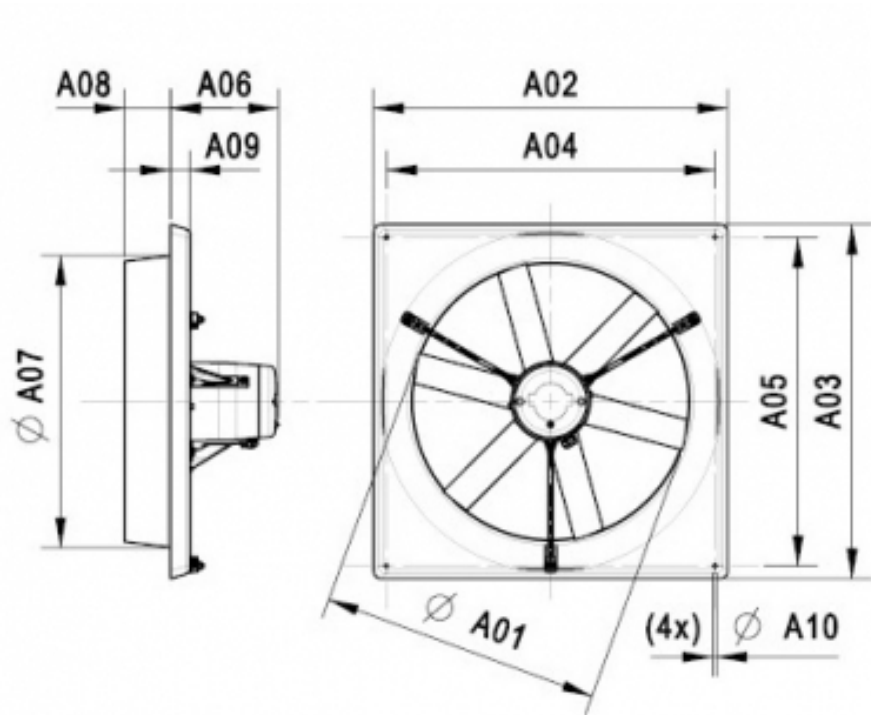

A01:	646 mm
A02:	775 mm
A03:	775 mm
A04:	715 mm
A05:	715 mm
A06:	247 mm
A07:	670 mm
A08:	105 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm

