



Технические характеристики

Напряжение	U	120	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1070	RPM
Потребляемая мощность	P _e	710	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.9	A
Максимальный ток	I _{max}	6.7	A
Cos φ		0.96	
Конденсатор		56/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		18.7	kg

Конструкция вентилятора



Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	S
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 12500 m³/h
50 Pa 10900 m³/h

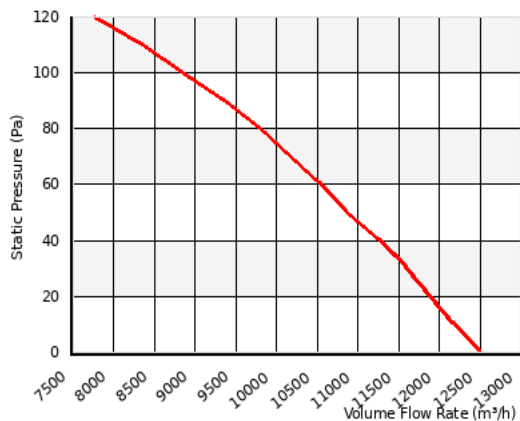

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

