



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	930	RPM
Потребляемая мощность	P _e	520	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	67	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	56	dB(A)
Масса		24.3	kg
Размеры упаковки		870x870x395	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG


Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Управление RFREINV7	Да

* Вентилятор допускает частотное управление 1~ с Inverter Optidrive типа RFREINV7. Регулятор Inverter Optidrive RFREINV7 содержит специальный набор параметров Vostermans Ventilation BV. Этот Inverter Optidrive RFREINV7 поставляется компанией Vostermans Ventilation BV.

Аэродинамические характеристики

0 Pa	13500 m ³ /h
50 Pa	11200 m ³ /h

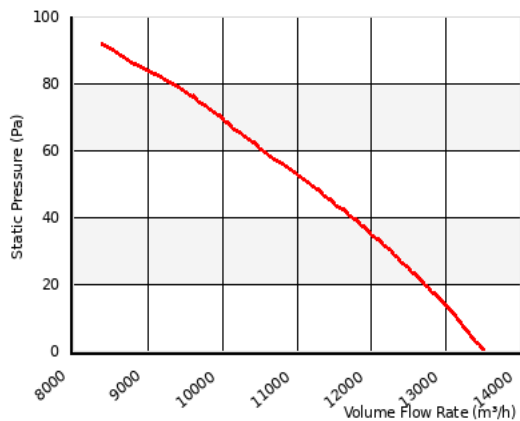

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

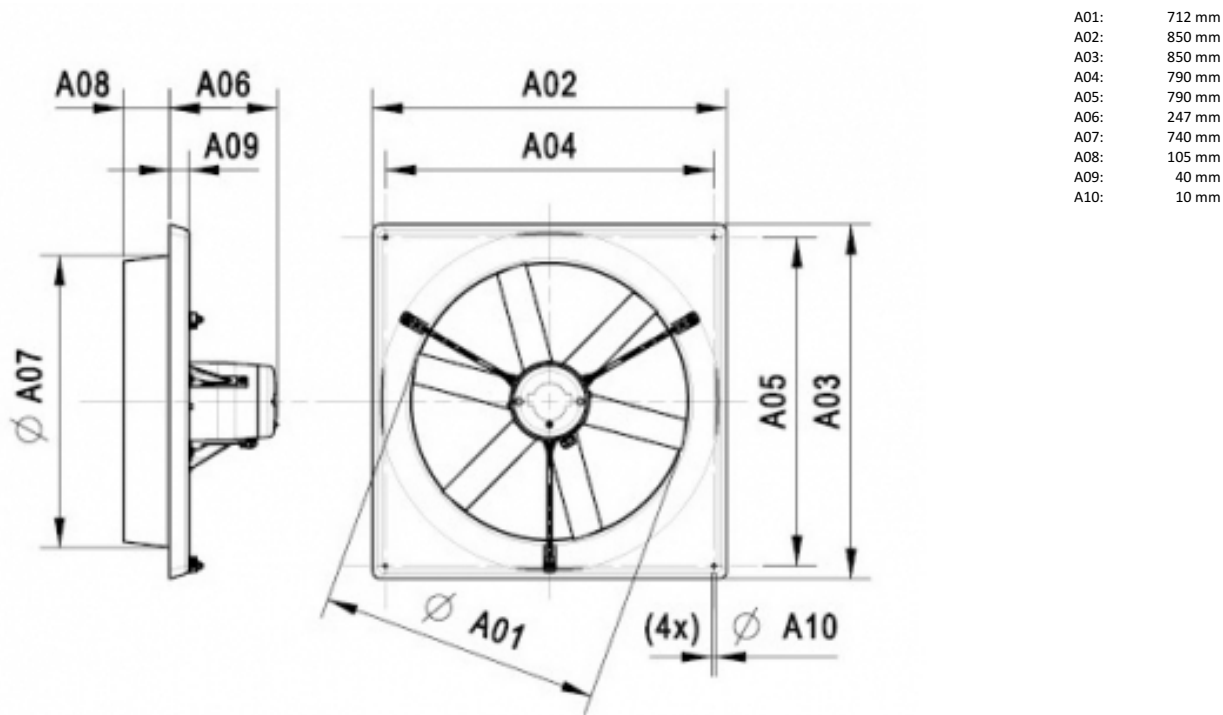

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	37.7%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V6E71AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.568 kW
Расход воздуха	Qv	8383 m³/h
Перепад давления	psf	92 Pa
Частота вращения	n	915 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.