



Технические характеристики

Напряжение	U	115	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1120	RPM
Потребляемая мощность	P _e	540	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.8	A
Максимальный ток	I _{max}	7.0	A
Cos φ		0.99	
Конденсатор		55/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		22.2	kg
Размеры упаковки		870x870x395	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	12100 m ³ /h
50 Pa	10400 m ³ /h

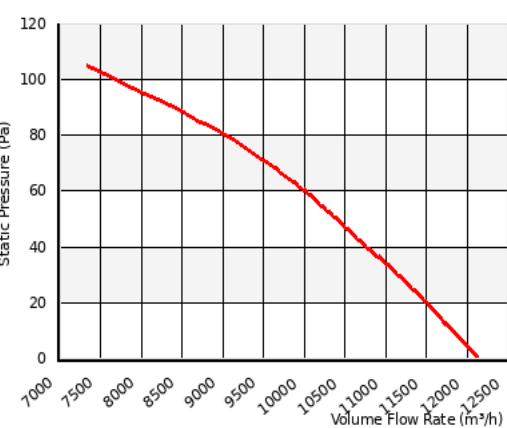


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

