



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	915	RPM
Потребляемая мощность	P _e	770	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.4	A
Максимальный ток	I _{max}	4.4	A
cos φ		0.97	
Конденсатор		22/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		42.9	kg
Размеры упаковки		1100x190x150	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 20000 m³/h
50 Pa 15700 m³/h

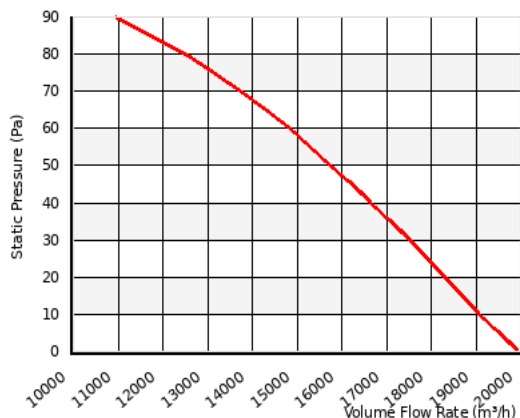

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: V6E90A0M11036

Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

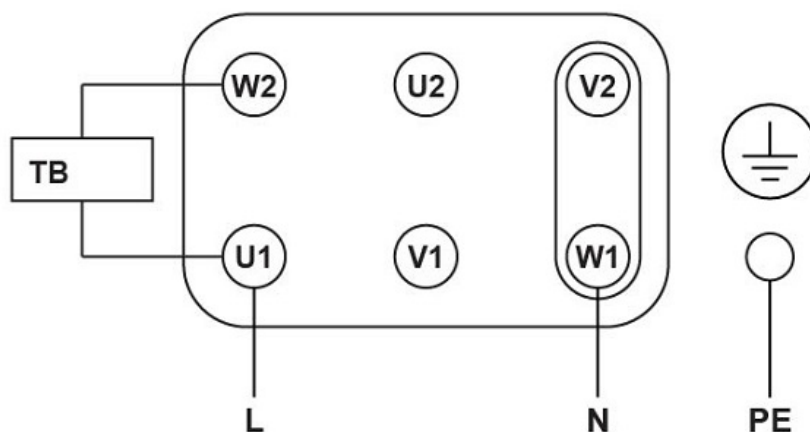

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

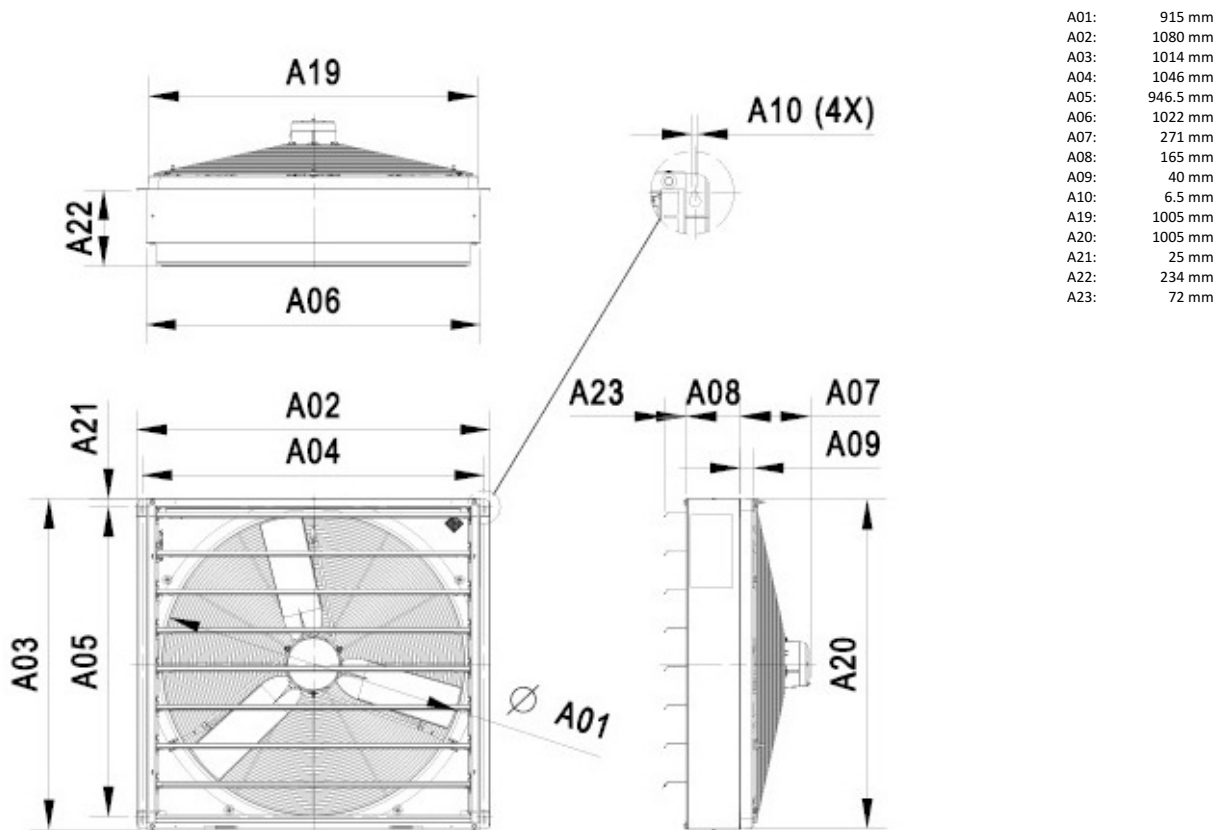

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора η_f	38.6%
Категория измерения	A
Категория эффективности	Статическая
Уровень эффективности N	45
VSD	Вне комплекта
Год изготовления	
Производитель	VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды
Регистрационный номер	12021767
Модель	V6E90A0M11036
Входная мощность двигателя P_e	0.817 kW
Расход воздуха Q_v	11941 m ³ /h
Перепад давления p_{sf}	95 Pa
Частота вращения n	898 rpm
Степень повышения давления	1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.