



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	910	RPM
Потребляемая мощность	P _e	280	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.3	A
Максимальный ток	I _{max}	1.6	A
Cos φ		0.94	
Конденсатор		07/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	61	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	50	dB(A)
Масса		17.2	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Управление RFREINV7	Да

* Вентилятор допускает частотное управление 1~ с Inverter Optidrive типа RFREINV7. Регулятор Inverter Optidrive RFREINV7 содержит специальный набор параметров Vostermans Ventilation BV. Этот Inverter Optidrive RFREINV7 поставляется компанией Vostermans Ventilation BV.

Аэродинамические характеристики

0 Pa	8350 m ³ /h
50 Pa	6350 m ³ /h

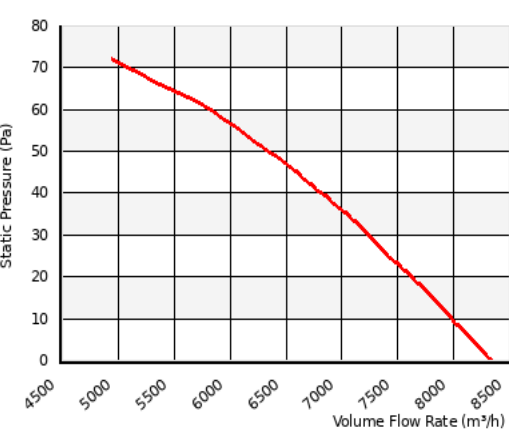


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

A08

A06

A09

VS0838

A02

A04

A05

A03

A01

(4x) Ø A10

Ø A07

A01: 574 mm

A02: 700 mm

A03: 700 mm

A04: 640 mm

A05: 640 mm

A06: 192 mm

A07: 600 mm

A08: 105 mm

A09: 40 mm

A10: 10 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора

ηf

33.9%

Категория измерения

A

Статическая

Категория эффективности

44

Уровень эффективности

N

Вне комплекта

VSD

Год изготовления

Производитель

VOSTERMANS

Parlevinkeweg 54

5928 NV Venlo

Нидерланды

12021767

V6S56AAE10100

Регистрационный номер

Модель

Входная мощность двигателя

Расход воздуха

Перепад давления

Частота вращения

Степень повышения давления

Pe

Qv

psf

n

0.292 kW

4947 m³/h

72 Pa

897 rpm

1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:info@agromax.ru) | info@agromax.ru

VOSTERMANS

VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.

Венло - Нидерланды

+31 (0)77 389 32 32

ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.

Блумингтон, Иллинойс - США

+1 309 827 9798

ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.

Шанхай - Китай

+86 21 5290 2889/2899

ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.

Тмн Klang Jaya - Малайзия

+60 (0)33324 3638

ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 23042025