



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1130	RPM
Потребляемая мощность	P _e	420	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.9	A
Максимальный ток	I _{max}	3.2	A
Сos ф		0.97	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		23.1	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	9350 m ³ /h
50 Pa	8100 m ³ /h

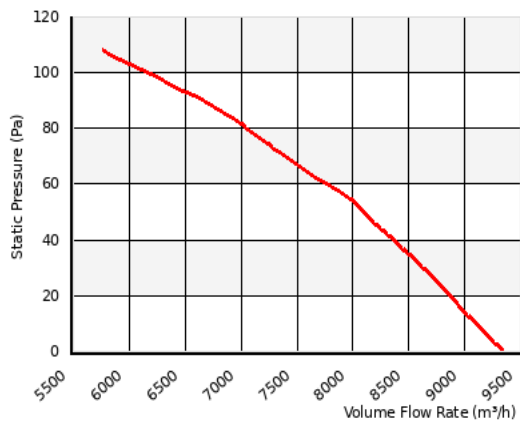


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

VS0838

A01:	574 mm
A02:	700 mm
A03:	700 mm
A04:	640 mm
A05:	640 mm
A06:	192 mm
A07:	600 mm
A08:	105 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	37.3%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767 V6S56KAE10100
Регистрационный номер		
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.463 kW
Расход воздуха	Qv	5763 m³/h
Перепад давления	psf	108 Pa
Частота вращения	n	1117 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.