



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	935	RPM
Потребляемая мощность	P _e	500	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.2	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	69	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	58	dB(A)
Масса		24.5	kg
Размеры упаковки		800x790x395	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 11500 m³/h
50 Pa 9850 m³/h

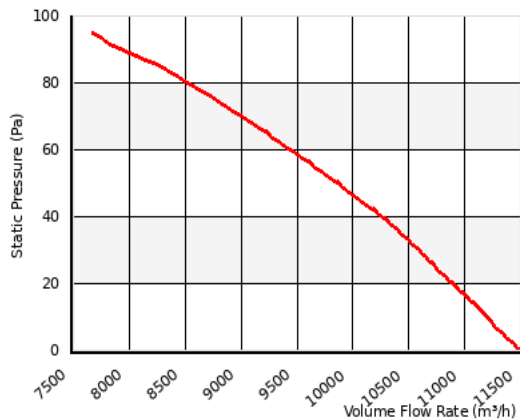

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

A08

A06

A09

VS0838

A02

A04

A01

(4x) Ø A10

A07

A05

A03

A01:

646 mm

A02:

775 mm

A03:

775 mm

A04:

715 mm

A05:

715 mm

A06:

247 mm

A07:

670 mm

A08:

105 mm

A09:

40 mm

A10:

10 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора

ηf

36.8%

Категория измерения

A

Категория эффективности

Статическая

Уровень эффективности

N

45

VSD

Вне комплекта

Год изготовления

Производитель

VOSTERMANS

Parlevinkeweg 54

5928 NV Venlo

Нидерланды

12021767

V6S63AAE10100

Регистрационный номер

Модель

V6S63AAE10100

Входная мощность двигателя

Pe

0.549 kW

Расход воздуха

Qv

7666 m³/h

Перепад давления

psf

95 Pa

Частота вращения

n

920 rpm

Степень повышения давления

1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.