



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	930	RPM
Потребляемая мощность	P _e	520	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	67	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	56	dB(A)
Масса		25.8	kg
Размеры упаковки		870x870x395	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	13500 m ³ /h
50 Pa	11200 m ³ /h

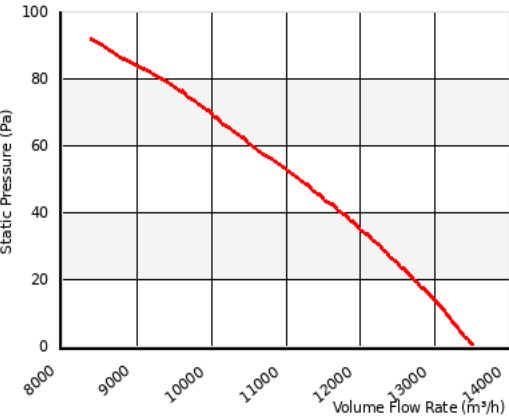


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

A01:

A02:

A03:

A04:

A05:

A06:

A07:

A08:

A09:

A10:

712 mm

850 mm

850 mm

790 mm

790 mm

247 mm

740 mm

105 mm

40 mm

10 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора

ηf

37.7%

Категория измерения

A

Категория эффективности

Статическая

Уровень эффективности

N

46

VSD

Вне комплекта

Год изготовления

Производитель

VOSTERMANS

Регистрационный номер

Parlevinkeweg 54

Модель

5928 NV Venlo

Входная мощность двигателя

Pe

Нидерланды

Расход воздуха

Qv

12021767

Перепад давления

psf

V6S71AAE10100

Частота вращения

n

0.568 kW

Степень повышения давления

8383 m³/h

92 Pa

915 rpm

1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.