



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	910	RPM
Потребляемая мощность	P _e	590	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.7	A
Максимальный ток	I _{max}	3.6	A
Cos φ		0.97	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	77	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	66	dB(A)
Масса		59.2	Lbs.
Размеры упаковки		7.4x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	10200 CFM
0.20 in. wg	8360 CFM

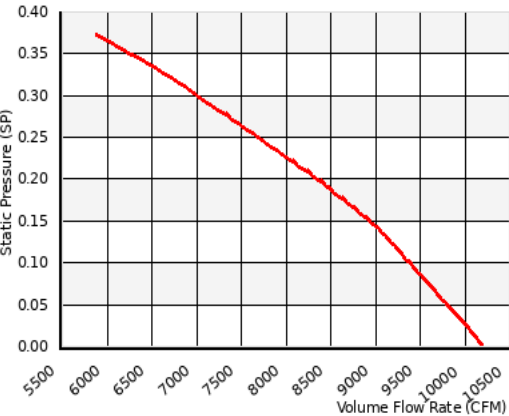


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

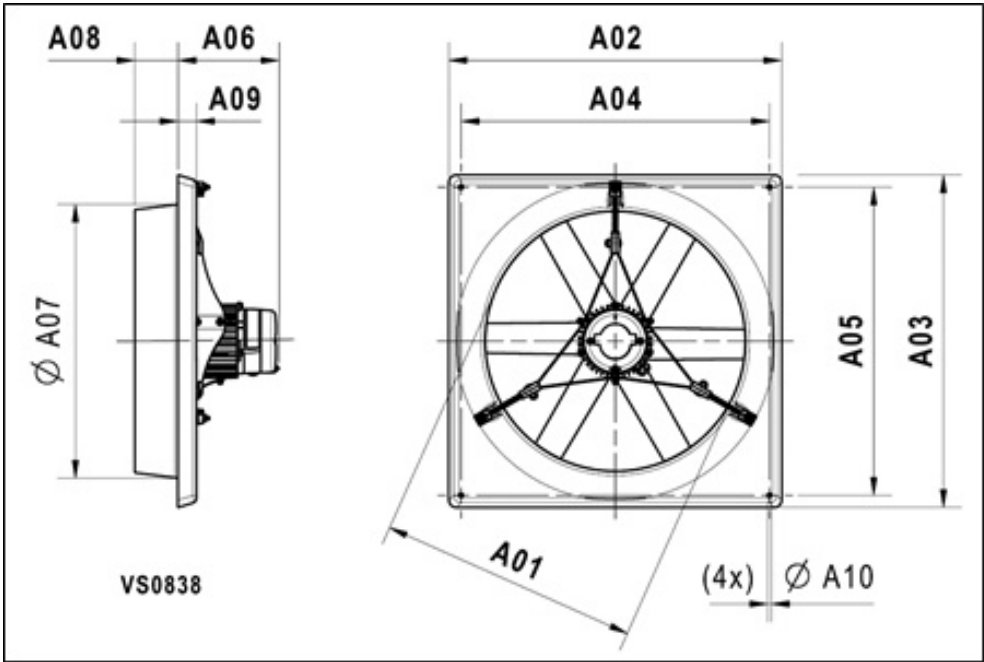

A01:	36.0 inch
A02:	39.6 inch
A03:	39.6 inch
A04:	37.3 inch
A05:	37.3 inch
A06:	9.7 inch
A07:	37.0 inch
A08:	3.7 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch

