



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	910	RPM
Потребляемая мощность	P _e	590	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.7	A
Максимальный ток	I _{max}	3.6	A
Сos φ		0.97	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	77	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	66	dB(A)
Масса		26.8	kg
Размеры упаковки		187.8x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	17300 m ³ /h
50 Pa	14200 m ³ /h

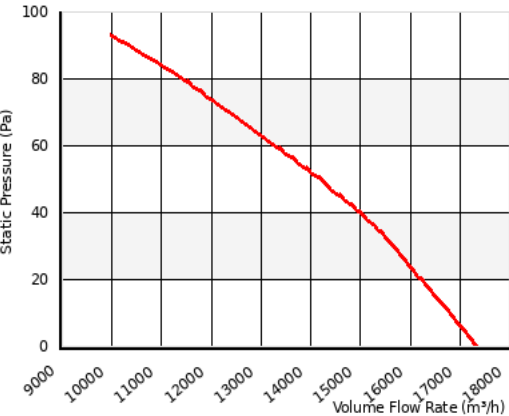


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



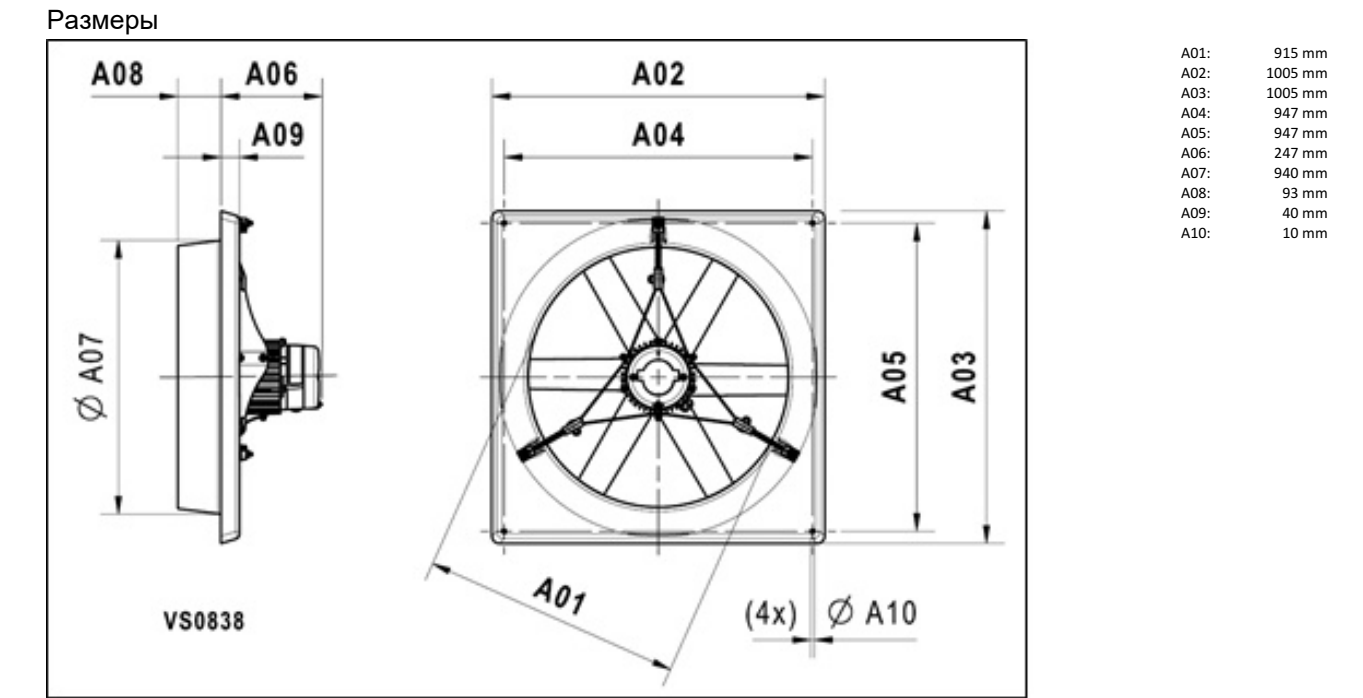

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	40.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	49
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
Регистрационный номер		Parlevinkeweg 54
Модель		5928 NV Venlo
Входная мощность двигателя	Pe	Нидерланды
Расход воздуха	Qv	12021767
Перепад давления	psf	V6S92AAE10100
Частота вращения	n	0.630 kW
Степень повышения давления		9976 m³/h
		93 Pa
		900 rpm
		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.