



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	965	RPM
Потребляемая мощность	P _e	210	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	1.0/0.6	A
Сos φ		0.56	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	59	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	49	dB(A)
Масса		17.1	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 6550 m³/h
50 Pa 4950 m³/h

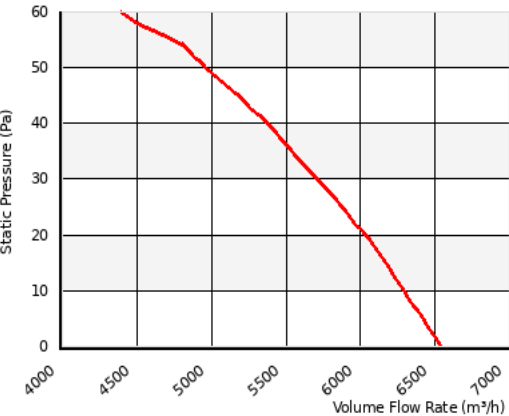


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: V6T50AAE10100

Панельные вентиляторы

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

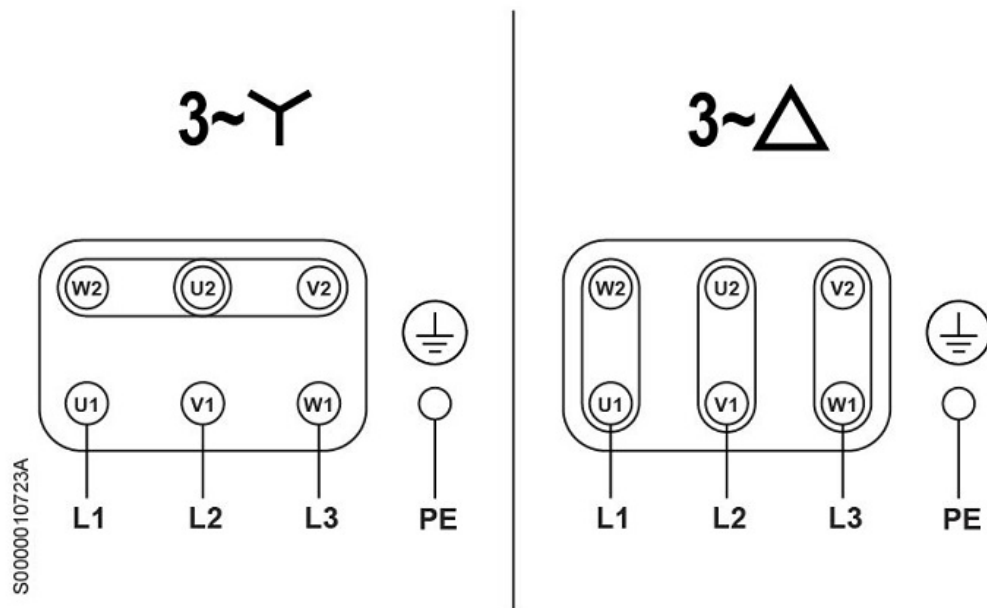

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

A08

A06

A09

VS0838

A02

A04

A01

(4x) Ø A10

A07

A05

A03

A01: 512 mm

A02: 647.5 mm

A03: 647.5 mm

A04: 600 mm

A05: 600 mm

A06: 192 mm

A07: 540 mm

A08: 84 mm

A09: 36 mm

A10: 7.5 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора

ηf

32.7%

Категория измерения

A

Категория эффективности

Статическая

Уровень эффективности

N

43

VSD

Вне комплекта

Год изготовления

Производитель

VOSTERMANS

Регистрационный номер

Parlevinkeweg 54

Модель

5928 NV Venlo

Входная мощность двигателя

Pe

Нидерланды

Расход воздуха

Qv

12021767

Перепад давления

psf

V6T50AAE10100

Частота вращения

n

0.224 kW

Степень повышения давления

4398 m³/h

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

VOSTERMANS

VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.

Венло - Нидерланды

+31 (0)77 389 32 32

ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.

Блумингтон, Иллинойс - США

+1 309 827 9798

ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.

Шанхай - Китай

+86 21 5290 2889/2899

ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.

Тмн Klang Jaya - Малайзия

+60 (0)33324 3638

ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 23042025