



Технические характеристики

|                         |                          |             |       |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230/400     | V     |
| Число фаз               |                          | 3           | ~     |
| Частота                 | f                        | 50          | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 965         | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 530         | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 2.3/1.3     | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 2.7/1.6     | A     |
| Cos φ                   |                          | 0.59        |       |
| Конденсатор             |                          | -           | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F        |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55        |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 70          | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> р.        | 59          | dB(A) |
| Масса                   |                          | 24.2        | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 800x790x395 | mm    |

Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 5  |
| Тип рабочего колеса      | 5  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

Аэродинамические характеристики

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 0 Pa  | 11800 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Pa | 10400 m <sup>3</sup> /h |

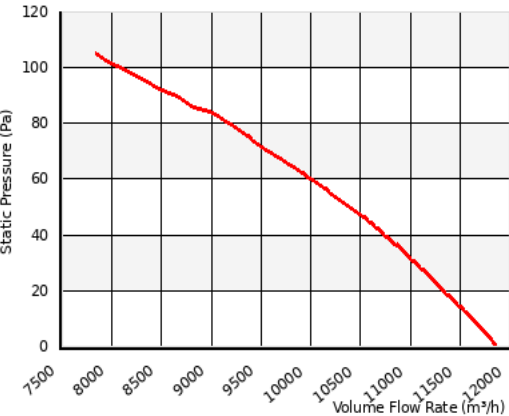


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.  
L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Артикул: V6T63AAE10100

Панельные вентиляторы

### Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)




**VOSTERMANS**  
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

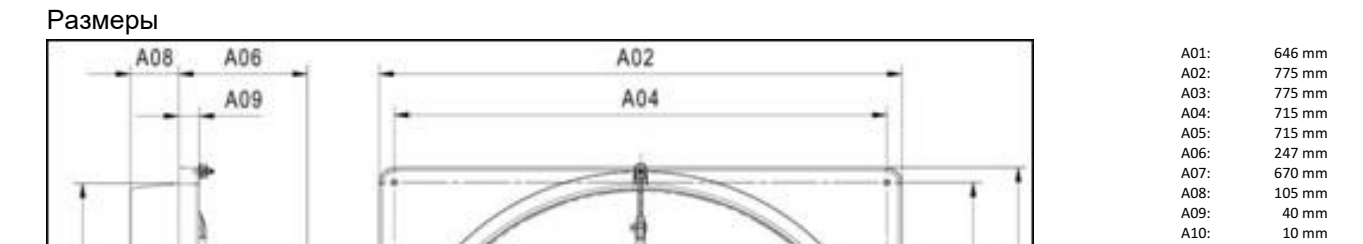

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

|                            |     |                                                                                             |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| КПД осевого вентилятора    | ηf  | 38.7%                                                                                       |
| Категория измерения        |     | A                                                                                           |
| Категория эффективности    |     | Статическая                                                                                 |
| Уровень эффективности      | N   | 46                                                                                          |
| VSD                        |     | Вне комплекта                                                                               |
| Год изготовления           |     |                                                                                             |
| Производитель              |     | VOSTERMANS<br>Parlevinkerweg 54<br>5928 NV Venlo<br>Нидерланды<br>12021767<br>V6T63AAE10100 |
| Регистрационный номер      |     |                                                                                             |
| Модель                     |     |                                                                                             |
| Входная мощность двигателя | Pe  | 0.591 kW                                                                                    |
| Расход воздуха             | Qv  | 7835 m³/h                                                                                   |
| Перепад давления           | psf | 105 Pa                                                                                      |
| Частота вращения           | n   | 960 rpm                                                                                     |
| Степень повышения давления |     | 1.01                                                                                        |

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:  
см. указания в инструкции.