



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1145	RPM
Потребляемая мощность	P _e	790	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.5/1.5	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8/1.7	A
Cos φ		0.69	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		56.2	Lbs.
Размеры упаковки		34.3x34.3x15.6	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	9180 CFM
0.40 in. wg	6890 CFM

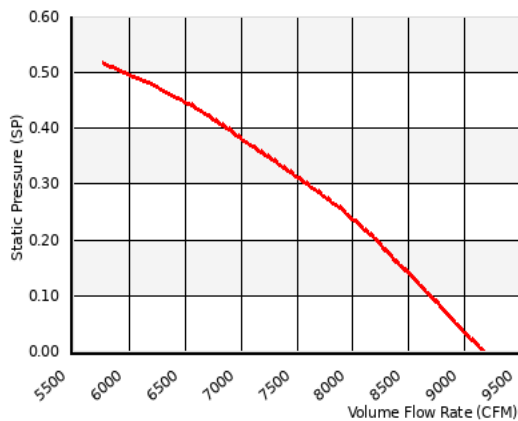


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия


Маркировка двигателя



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

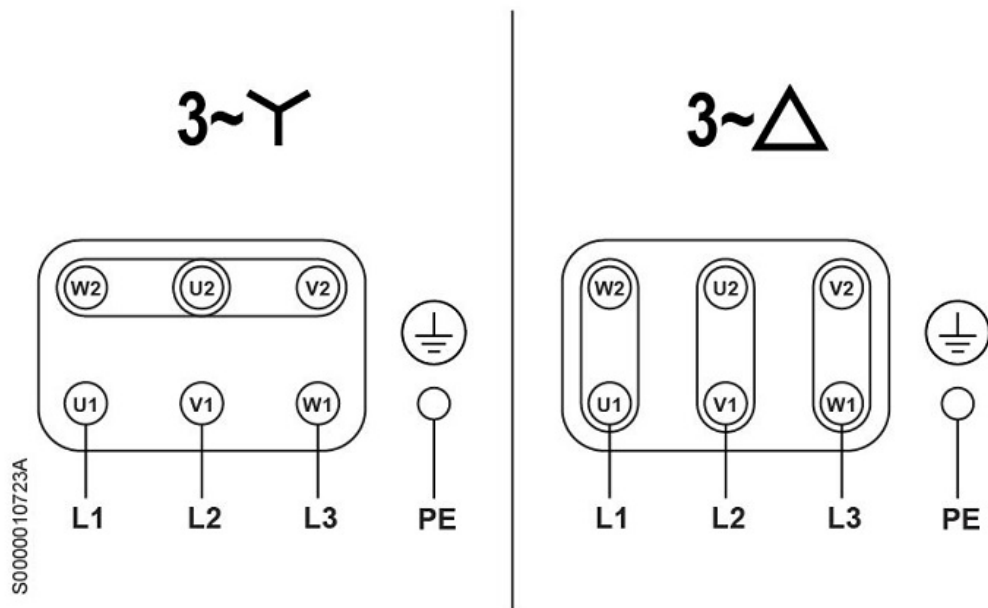

Размеры

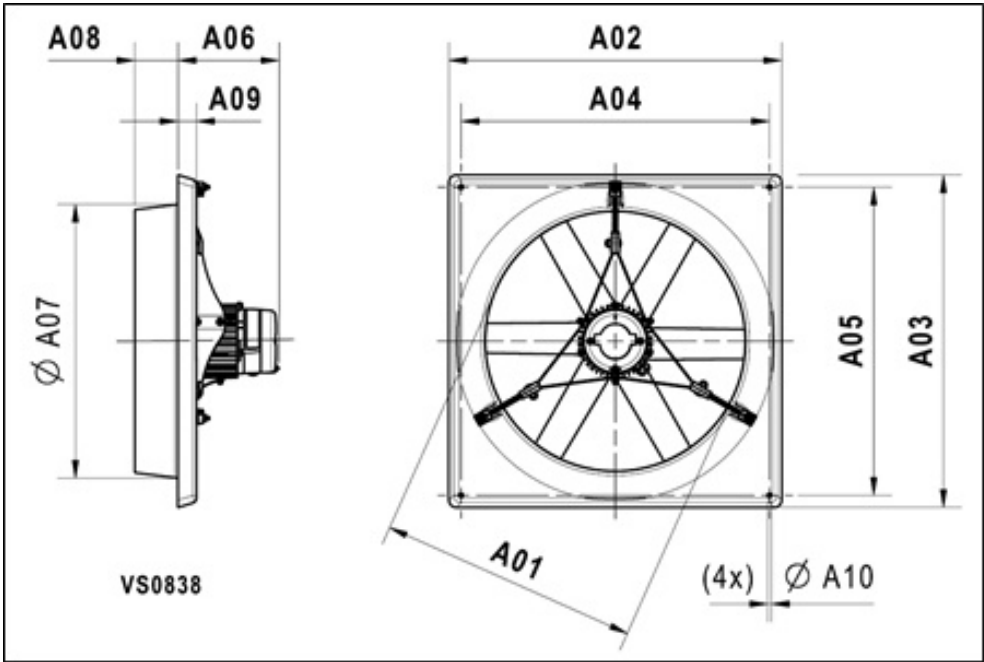

A01:	25.4 inch
A02:	30.5 inch
A03:	30.5 inch
A04:	28.1 inch
A05:	28.1 inch
A06:	9.7 inch
A07:	26.4 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch

