



### Технические характеристики

|                             |                          |               |       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Напряжение                  | U                        | 230/400       | V     |
| Число фаз                   |                          | 3             | ~     |
| Частота                     | f                        | 50            | Hz    |
| Частота вращения            | n                        | 945           | RPM   |
| Потребляемая мощность       | P <sub>e</sub>           | 760           | W     |
| Номинальный ток             | I <sub>nom</sub>         | 2.7/1.6       | A     |
| Максимальный ток            | I <sub>max</sub>         | 3.0/1.7       | A     |
| Сos φ                       |                          | 0.71          |       |
| Конденсатор                 |                          | -             | μF/V  |
| Температура среды           | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104     | °F    |
| Класс изоляции              |                          | CL F          |       |
| Степень защиты IP           |                          | IP55          |       |
| Звуковое давление (6.6 фут) | L <sub>p</sub> изм.      | 77            | dB(A) |
| Звуковое давление (23 фут)  | L <sub>p</sub> p.        | 66            | dB(A) |
| Масса                       |                          | 58.4          | Lbs.  |
| Размеры упаковки            |                          | 7.4x39.4x39.4 | inch  |

### Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 8  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

### Аэродинамические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0.00 in. wg | 12400 CFM |
| 0.20 in. wg | 10550 CFM |

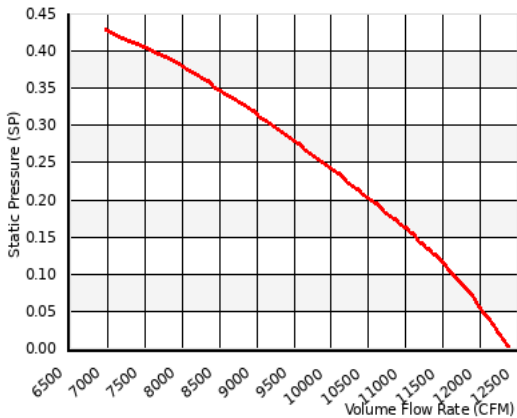

Изображение может отличаться от изделия

### Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: V6T92AAE10100

Панельные вентиляторы

### Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

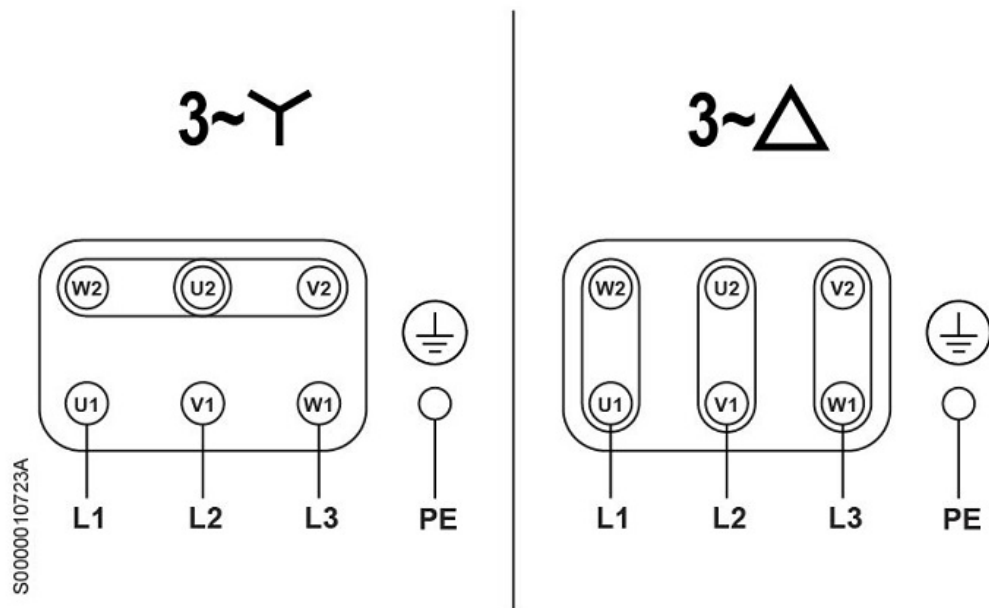

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



**VOSTERMANS**  
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

Размеры



|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 36.0 inch |
| A02: | 39.6 inch |
| A03: | 39.6 inch |
| A04: | 37.3 inch |
| A05: | 37.3 inch |
| A06: | 9.7 inch  |
| A07: | 37.0 inch |
| A08: | 3.7 inch  |
| A09: | 1.6 inch  |
| A10: | 0.4 inch  |

