



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	945	RPM
Потребляемая мощность	P _e	760	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.7/1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	3.0/1.7	A
Cos φ		0.71	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	77	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	66	dB(A)
Масса		26.5	kg
Размеры упаковки		187.8x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	21100 m ³ /h
50 Pa	17900 m ³ /h

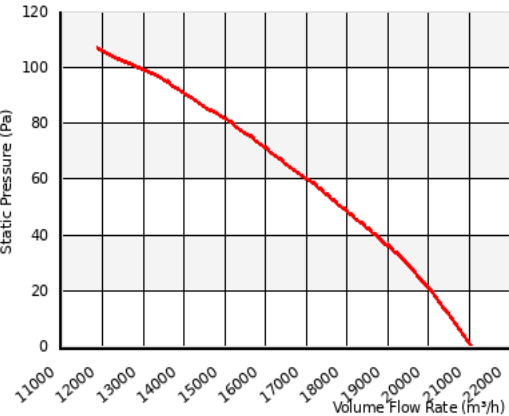


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: V6T92AAE10100

Панельные вентиляторы

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

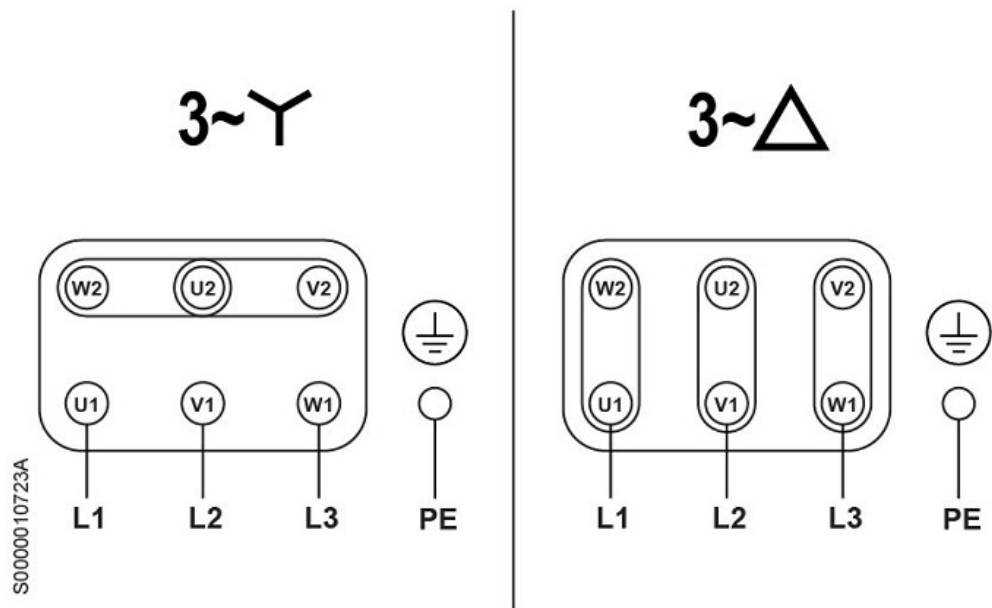

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

A01: 915 mm

A02: 1005 mm

A03: 1005 mm

A04: 947 mm

A05: 947 mm

A06: 247 mm

A07: 940 mm

A08: 93 mm

A09: 40 mm

A10: 10 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора η_f

Категория измерения

Категория эффективности

Уровень эффективности N

VSD

Год изготовления

Производитель

42%

A

Статическая

49

Вне комплекта

VOSTERMANS

Parlevinkeweg 54

5928 NV Venlo

Нидерланды

12021767

V6T92AAE10100

0.839 kW

11851 m³/h

107 Pa

937 rpm

1.01

Регистрационный номер

Модель

Входная мощность двигателя P_e

Расход воздуха Q_v

Перепад давления psf

Частота вращения n

Степень повышения давления

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.

