



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1165	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1050	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.8/2.2	A
Максимальный ток	I _{max}	4.7/2.7	A
Сos φ		0.6	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	83	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	73	dB(A)
Масса		29.4	kg
Размеры упаковки		204.5x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	21500 m ³ /h
100 Pa	15800 m ³ /h

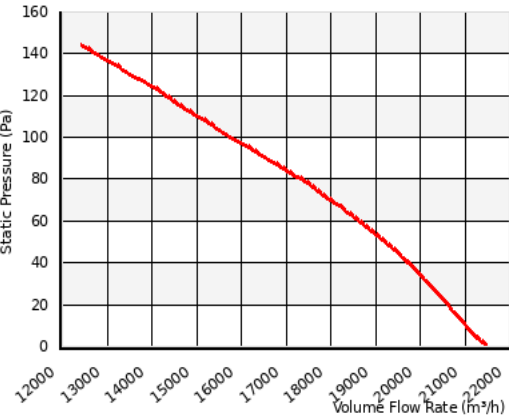


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия


Маркировка двигателя



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

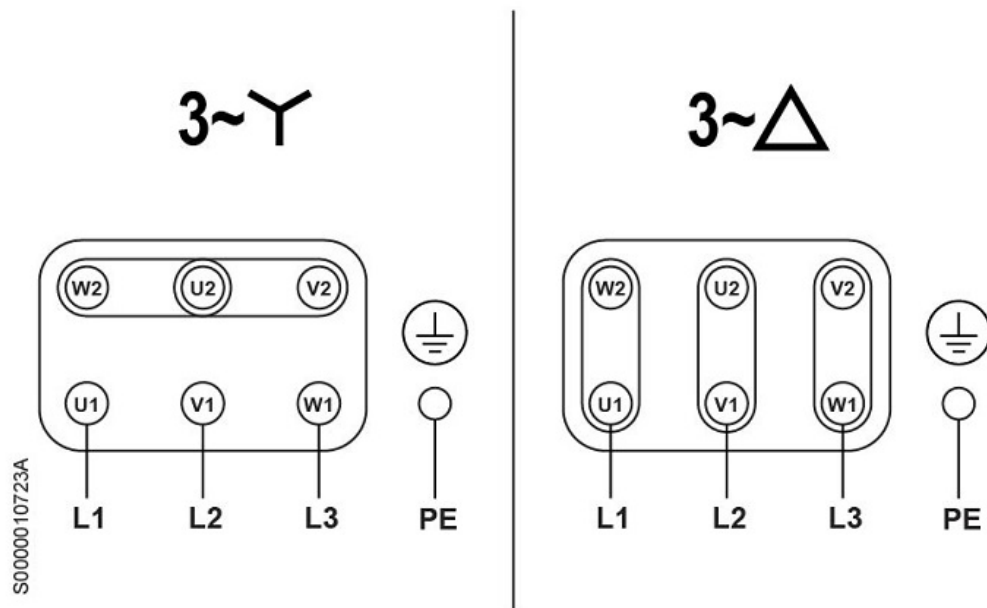

Размеры

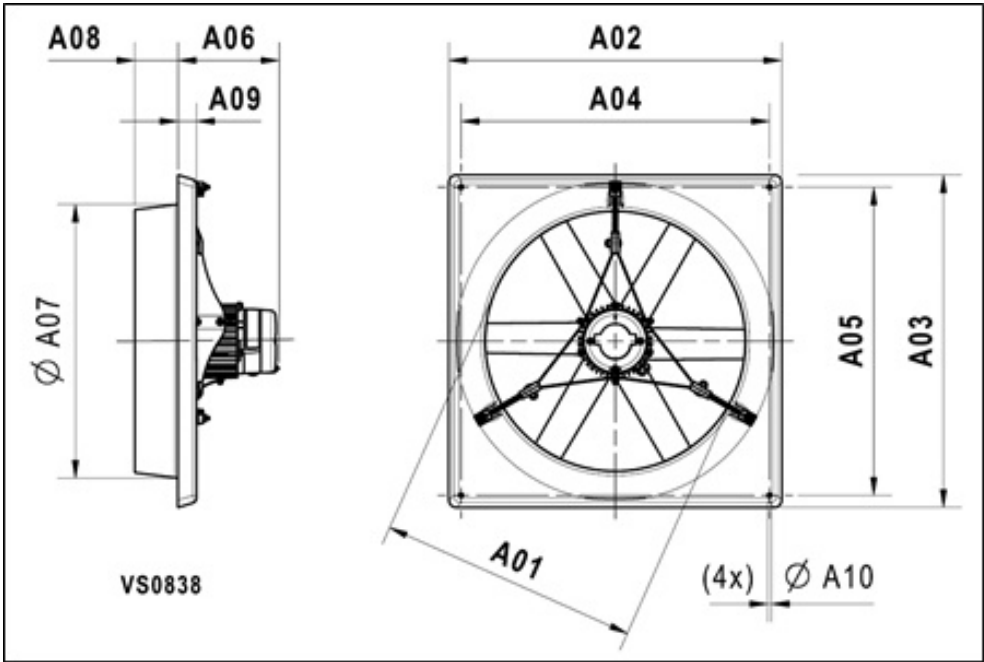

A01:	915 mm
A02:	1005 mm
A03:	1005 mm
A04:	947 mm
A05:	947 mm
A06:	247 mm
A07:	940 mm
A08:	93 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm

