



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	770	RPM
Потребляемая мощность	P _e	680	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	3.4	A
Cos φ		0.9	
Конденсатор		12/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		40.6	kg
Размеры упаковки		1100x190x150	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	17100 m ³ /h
50 Pa	11200 m ³ /h

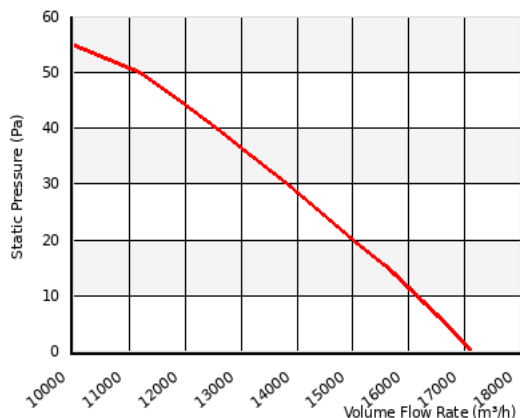

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



No.16245

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: V8E92K1M11036

Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

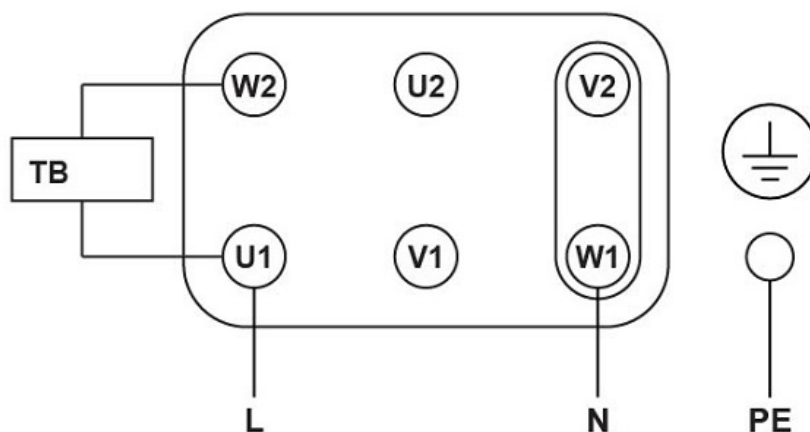

Размеры

