



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	865	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1000	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.3	A
Максимальный ток	I _{max}	5.2	A
Сos φ		0.99	
Конденсатор		24/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	23400 m ³ /h
50 Pa	19400 m ³ /h

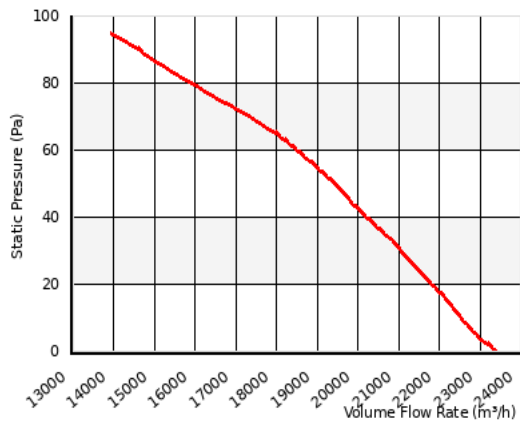

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

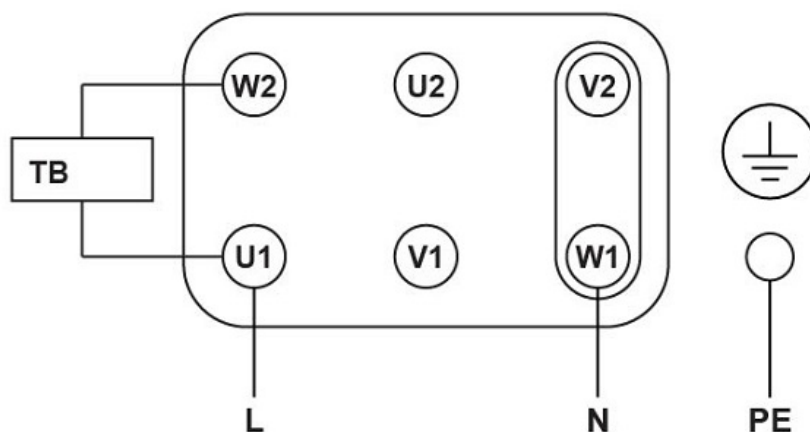

Размеры

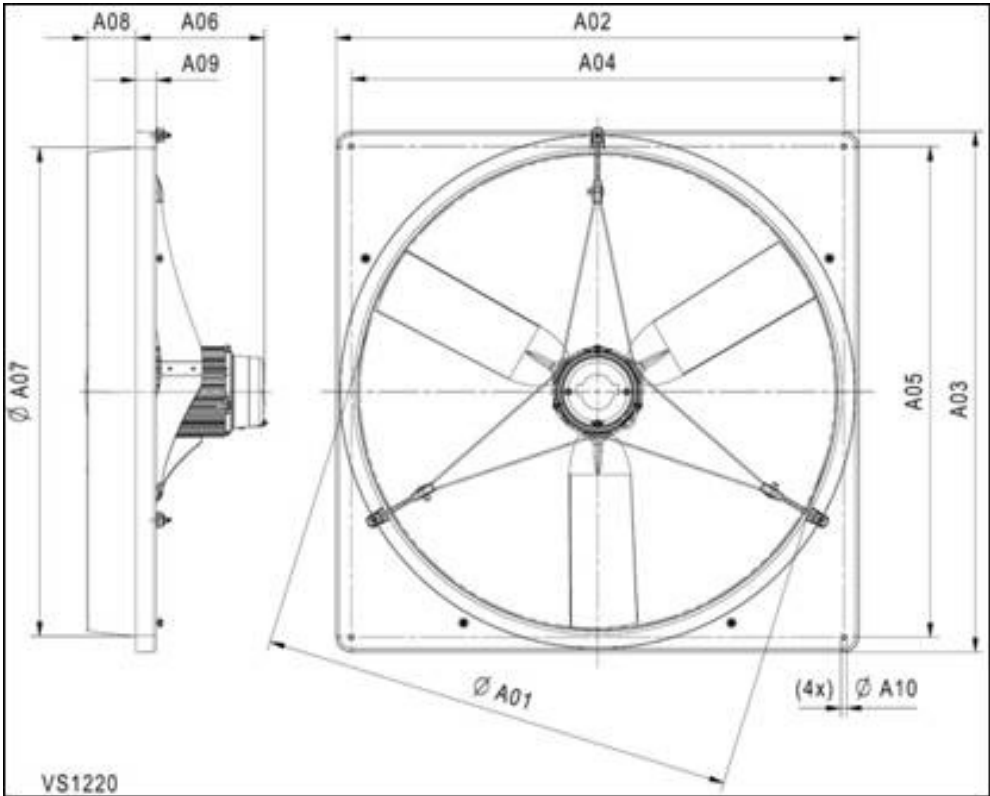

A01:	915 mm
A02:	1005 mm
A03:	1005 mm
A04:	947 mm
A05:	947 mm
A06:	247 mm
A07:	940 mm
A08:	93 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm