



Технические характеристики

Напряжение	U	115	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	830	RPM
Потребляемая мощность	P _e	700	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.9	A
Максимальный ток	I _{max}	9.2	A
cos φ		0.88	
Конденсатор		50/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	74	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	63	dB(A)
Масса		24.7	kg
Размеры упаковки		204.5x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	20300 m ³ /h
50 Pa	15600 m ³ /h

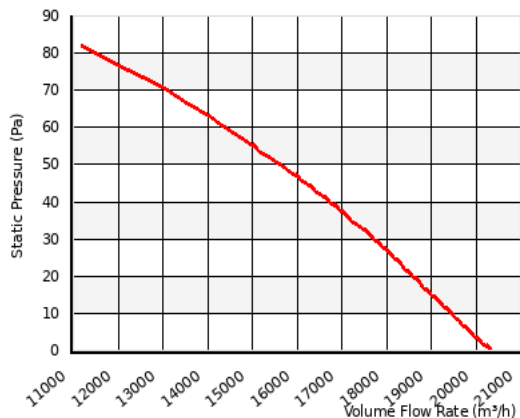

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

