



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	820	RPM
Потребляемая мощность	P _e	680	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	4.2	A
Сos φ		0.91	
Конденсатор		14/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		26.9	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 20200 m³/h
50 Pa 15600 m³/h

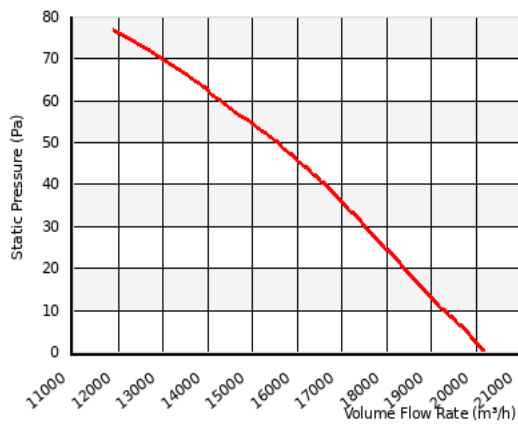


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия


Маркировка двигателя



Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

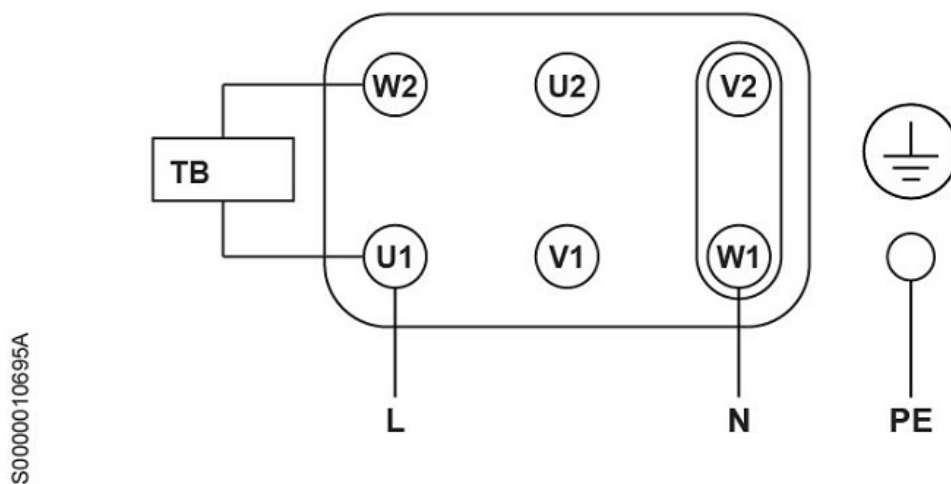

Размеры

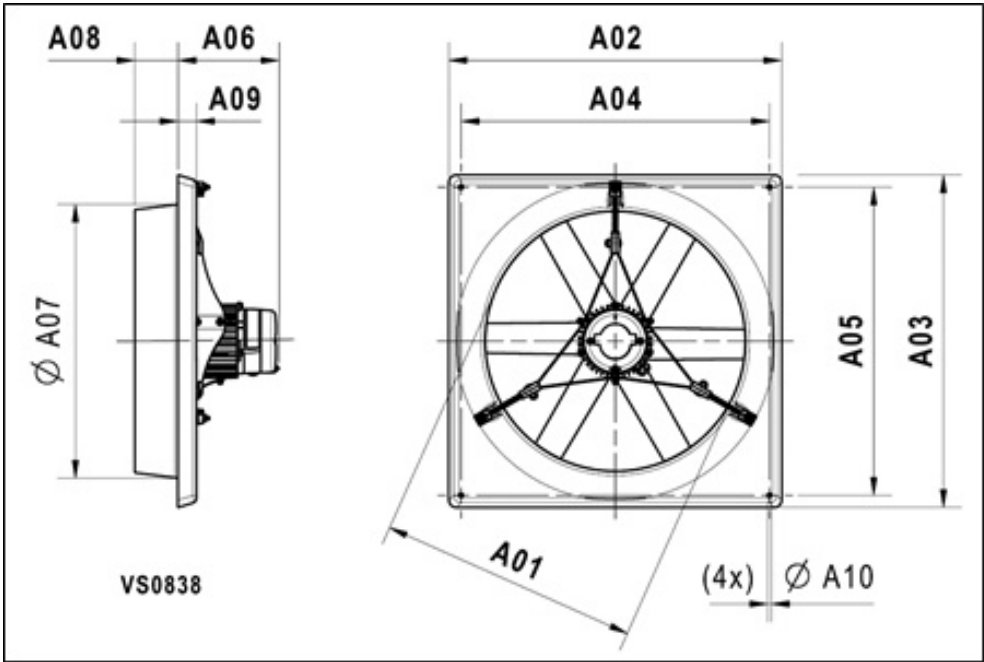

A01:	915 mm
A02:	1005 mm
A03:	1005 mm
A04:	947 mm
A05:	947 mm
A06:	247 mm
A07:	940 mm
A08:	93 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm

