


Multifan



Вентиляторы для коровников

Для снижения теплового стресса

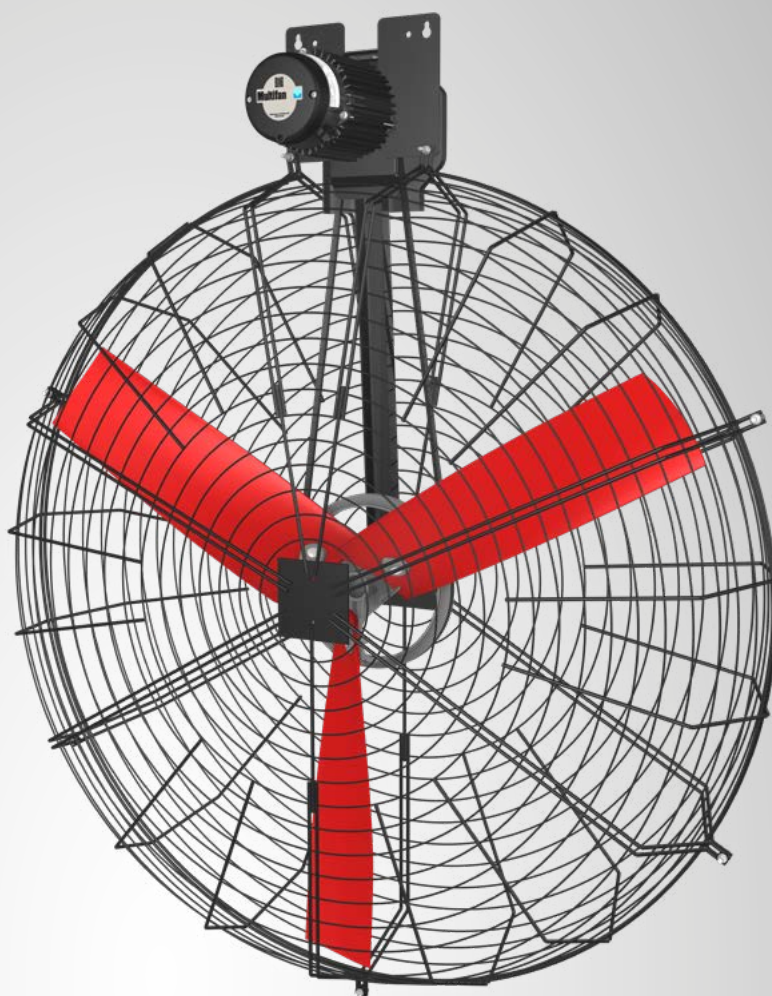

VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Вентиляторы для коровников

Для снижения теплового стресса

Хороший микроклимат коровника важен для комфорта, здоровья и продуктивности животных круглый год. По данным этой брошюры, при температуре выше 22–25 °С коровы испытывают тепловой стресс, меньше едят и снижают удой. Также отмечаются ухудшение воспроизводства, эмбриональные потери и рост случаев клинического мастита. Dairy Fan создаёт обдув вокруг животных, помогая сохранять качество и объём молока.



Почему выбирают этот вентилятор:

- Снижение теплового стресса у молочных коров
- Помогает сохранять удой летом
- Минимальное вмешательство в здание
- Простое управление при небольших затратах
- Быстрая окупаемость
- Улучшение циркуляции и распределения воздуха
- Простой монтаж и обслуживание
- Долговечность: гарантия на двигатель 3 года

Особенности

- Расход до 46.300 м³/ч at 0 Pa
- Дальность струи до 142 м
- Частотное и трансформаторное регулирование
- Рекомендуемый шаг установки 12/14 м
- Удельное потребление 15,7 Вт на 1000 м³/ч
- Низкий шум для спокойствия животных: 55 дБ
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды

Опция:

- Комплект для простого крепления
(2 цепи по 7 м и
креплёжные крюки)



Другие решения для коровников:


Basket Fans

Не каждый коровник достаточно высок для Dairy Fan диаметром 130 см. Для таких зданий предусмотрены Basket Fans 50, 63, 71 и 92 см с тем же принципом работы. Dairy Fan 130 см также можно сочетать с Basket Fans 50, 63, 71 и 92 см.

Ceiling Fan

Потолочный PV600 подходит для доильных помещений. Мягкое движение воздуха вокруг коров уменьшает тепловую нагрузку и количество мух.

Технические подробности Basket Fans и PV600 уточняйте у специалистов Vostermans Ventilation.

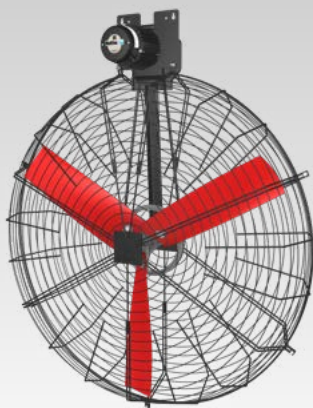

Dairy Fan 130 cm



Basket Fan (50 / 63 / 71 / 92 cm)



Ceiling Fan PV600



Multifan известен стабильным качеством, прочностью, длительной эксплуатацией и доступностью в разных странах. Двигатели производятся собственными силами. Согласованное сочетание двигателя и рабочего колеса обеспечивает энергоэффективность и производительность.

Сервис

Местные подготовленные дилеры помогут определить требования в начале проекта, поддержат монтаж и последующее обслуживание. При необходимости подключается служба Vostermans. Мы делимся опытом сельскохозяйственной вентиляции, накопленным более чем за 65 лет.

Технические данные


Электропитание			Артикул	Ином (A)	P _{in} (W)	Q _v @0 Pa (m/h)*	SFP (W/1000m ³ /h)	Регулирование**	L _{pa} db (A)***	Дальность (м)****	Масса (kg)	Размеры упаковки (l x w x h) in mm
1~	230V	50Hz	K4E13A0M11100	5,3	1.100	46.300	23,7	-	61	142	39,1	1135 x 310 x 373
3~	230/400V	50Hz	K4D13B1M11100	2,5/1,4	630	40.100	15,7	T/FC	55	123	38,7	1135 x 310 x 373
3~	230/400V	50Hz	K4D13B4M11100	2,3/1,3	690	40.900	16,9	-	55	126	38	1135 x 310 x 373
3~	230/400V	50Hz	K4D13B3M11100	2,3/1,3	690	40.900	16,9	FC	55	126	38	1135 x 310 x 373

1~	240V	60Hz	K4E13K0M11100	4,7	1.050	46.000	22,8	-	62	142	32,4	1135 x 310 x 373
3~	240/420V	60Hz	K4D13K1M11100	3,7/2,2	1.150	45.800	25,1	T/FC	62	141	34,8	1135 x 310 x 373


* Электрические и аэродинамические данные получены по AMCA 230-99. ** Трансформаторное регулирование (Т). *** Звуковое давление на расстоянии 7 м при свободном выбросе. **** Дальность — расстояние, на котором максимальная скорость снижается до 0,5 м/с (измерение в неограниченном помещении без препятствий).



Размеры

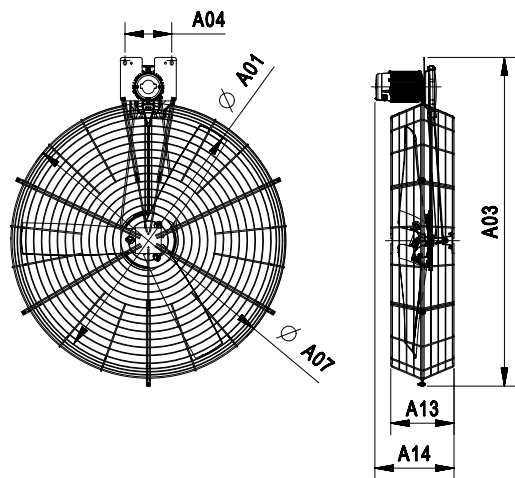

Рекомендуемая установка

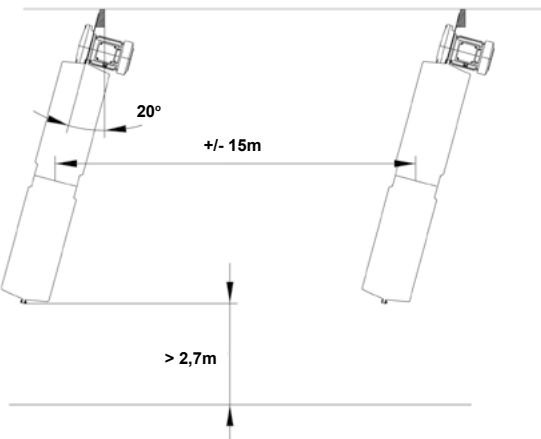

Размеры (мм)						
	A01	A03	A04	A7	A13	A14
1300	1284	1662	236	1390	320	400

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К
ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ
БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889 ventilation@vostermanschina.com