

Multifan



Multifan Venturon / Расширяя возможности




VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Venturon

Расширяя возможности

Multifan Venturon объединяет более 70 лет опыта в вентиляционной технике. Вытяжной вентилятор диаметром 57 дюймов сочетает высокий расход, энергоэффективность и надёжность в тяжёлых условиях. Прочный корпус из высококачественного полимера подходит для насыщенной аммиаком среды сельскохозяйственных помещений. Продуманная конструкция позволяет разместить до 90 вентиляторов в одном контейнере и упрощает сборку и монтаж. Multifan Venturon сочетает цену, качество и производительность.

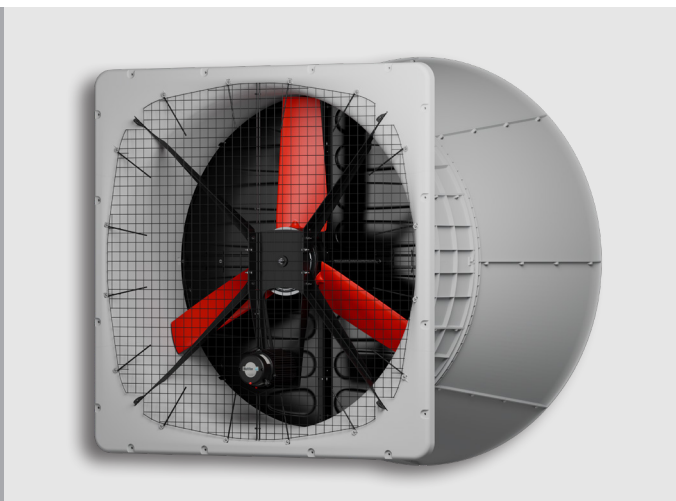

Преимущества

- Материалы для тяжёлых условий
- Для животноводства и тоннельной вентиляции
- Прочная конструкция, длительный срок службы
- До 90 вентиляторов в одном контейнере
- Аэродинамика для высокой производительности
- Монтаж в проём или на стену
- Гарантия на двигатель 3 года



Особенности


- Диаметр: 57 дюймов
- 3 направления: эффективность, расход, высокое давление
- До 31 CFM/W при 0 in.H₂O и 23.3 CFM/W при 0.1 in.H₂O
- До 38,100 CFM при 0 in.H₂O и 34,900 CFM при 0.1 in.H₂O
- Штатные жалюзи «бабочка» с пружинами
- Устойчивая работа до 0.4 in.H₂O
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды

Применение

- Птицеводство, свиноводство, молочное скотоводство
- Теплицы

Доступные опции

- Полимерные многолопастные жалюзи
- Приводы автоматического открытия и закрытия жалюзи «бабочка»
- Vplus для дополнительной экономии энергии

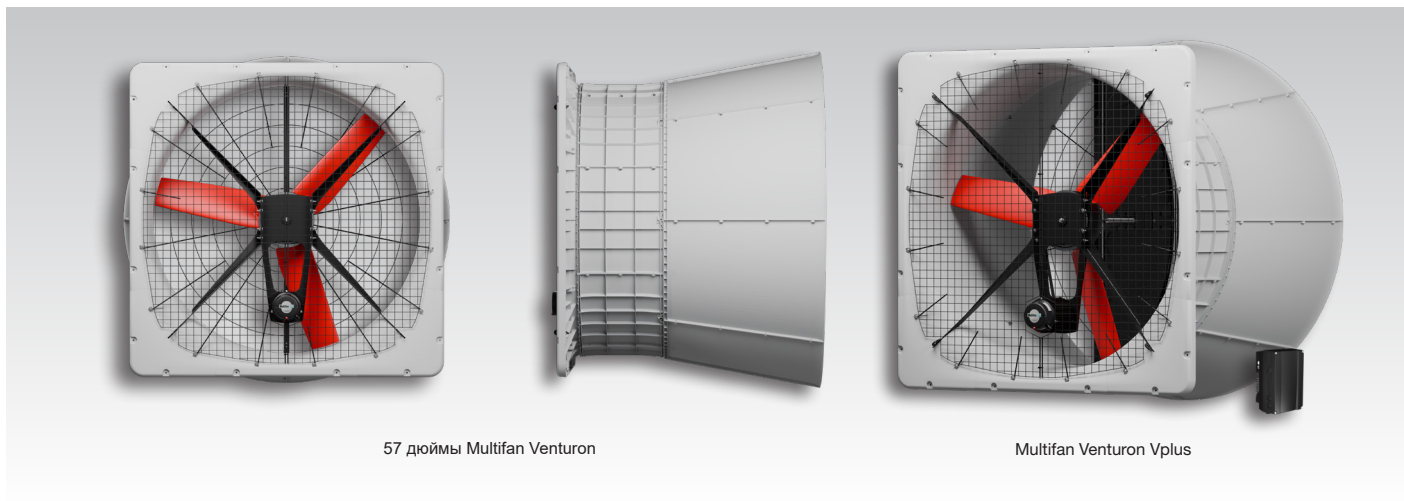

57 дюймы Multifan Venturon

Multifan Venturon Vplus



Характеристики однофазных исполнений

Исполнение	Модель	** ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A)	Q _v (CFM) ***						CFM/W @0SP	Регулир. Опции	BESS Labs
			~	V	Hz				0" H ₂ O	0.05" H ₂ O	0.1" H ₂ O	0.15" H ₂ O	0.2" H ₂ O	0.3" H ₂ O			
HE	E4E15N0M16212	57	1	230	60	525	990	4.5	30,700	29,100	27,400	25,300	22,900	17,400	31.0	NC	26209
HE	E4E15K0M16212	57	1	230	60	575	1,230	5.6	33,300	31,900	30,300	28,500	26,500	22,000	27.0	NC	26208
HV	E4E15L0M16212	57	1	230	60	560	1,645	7.9	36,700	34,900	33,300	31,200	29,100	24,100	22.3	NC	26211

Технология Vplus

HV	E4E15P0M16212	57	1	230	60	580	1,630	10.8	38,300	36,800	35,100	33,400	31,300	26,400	23.5	F	26234
	При 90% оборотов					510	1,150	8.0	34,000	32,400	30,300	27,900	25,300	19,300	29.6		
	При 80% оборотов					465	880	6.4	31,300	29,200	26,900	24,000	20,800	-	35.7		

Характеристики трёхфазных исполнений

Исполнение	Модель	** ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P _{in} (W)	Ином (A)	Q _v (CFM) ***						CFM/W @0SP	Регулир. Опции	BESS Labs
			~	V	Hz				0" H ₂ O	0.05" H ₂ O	0.1" H ₂ O	0.15" H ₂ O	0.2" H ₂ O	0.3" H ₂ O			
HE	E4D15N5M16212	57	3	230	60	575	1,175	3.9	33,100	31,800	30,100	28,300	26,300	21,500	28.1	F	26218
HV	E4D15L5M16212	57	3	230	60	575	1,560	5.2	37,300	36,000	34,300	32,400	30,200	25,500	23.9	F	26231
HE	E4D15N3M16212	57	3	460	60	575	1,185	2.3	33,500	32,000	30,300	28,400	26,500	22,200	28.3	F	26219
HV	E4D15L3M16212	57	3	460	60	575	1,590	3.1	37,600	36,000	34,500	32,400	30,400	25,600	23.7	F	26230

Технология Vplus


HV	E4D15P0M16212	57	3	460	60	580	1,585	2.2	38,100	36,700	34,900	33,300	31,200	26,600	24.0	F	26236
	При 90% оборотов					510	1,110	1.6	34,000	32,300	30,300	27,800	25,300	19,000	30.6		
	При 80% оборотов					465	865	1.2	31,200	29,000	26,700	23,600	20,800	-	36.0		

* HE: высокая эффективность; HV: высокий расход; HP: высокое давление. ** Представлена часть линейки. Другие конфигурации уточняйте у Vostermans. *** Принадлежности влияют на характеристики. Данные получены со стандартными жалюзи «бабочка». **** F: частотное регулирование; NC: без регулирования.

Размеры (дюймы)

ø (дюймы)	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (макс.)	A09	A10	A22	A26*
57	57	67	67	65	65	4 3/8	2	3/8	57	74 1/4

* Минимальное межосевое расстояние вентиляторов

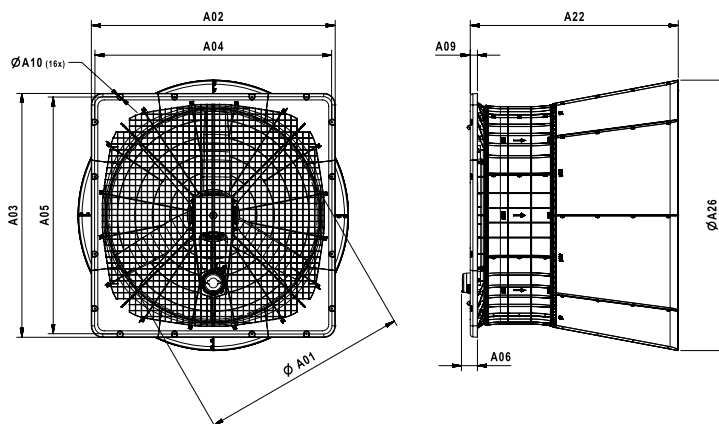



Сервис

Как семейная компания, мы ценим долгосрочные отношения с заказчиками. Поэтому нам важно быстро и результативно помогать при возникновении проблем. QR-код на задней части двигателя позволяет открыть основные характеристики и список запасных частей.

Дополнительная поддержка доступна в интернете: сведения об изделиях и Product Selector, где можно подобрать вентилятор под свою задачу. Вопросы: www.vostermans.com/contact. Новости публикуются в социальных сетях производителя.



Вентиляторы с двигателями из Нидерландов

Работа вентилятора во многом определяется качеством двигателя и рабочего колеса. Поэтому изделия Multifan и EMI производятся на собственных предприятиях в Венло, Нидерланды. Это позволяет совершенствовать производство и контролировать качество. Крупные компоненты, например корпуса, закупаются в регионе заказчика для сохранения конкурентоспособной цены.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЕЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не несёт ответственности за неточные или неполные данные. Вопросы: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 09/2026.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington - США Тел. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324
3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com