

Multifan



V-FloFan

Вертикальная
циркуляция



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan V-FloFan

Вертикальная циркуляция для перемешивания горизонтальных слоёв

Multifan V-FloFan разработан для подхода Next Generation Growing (NGG) в тепличном хозяйстве: равномерного микроклимата и энергоэффективного движения воздуха между растениями. Перемещение тёплого воздуха из-под конька вниз помогает экономить отопление. Вблизи пола формируется постоянный поток небольшой скорости, полезный как для теплиц, так и, например, для условий содержания птицы.



Преимущества

- Активный микроклимат вблизи пола
- Равномерный микроклимат помещения
- Контроль влажности
- Снижение затрат благодаря вертикальному потоку
- Простой монтаж
- Простое обслуживание
- Прочная конструкция: гарантия 3 года



Особенности

- Аэродинамический конический выход для вертикального потока
- Светоотражающий белый цвет для теплиц
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды
- Низкий шум

Применение

- Птицеводство
- Теплицы

Доступные опции

- Кронштейны для простого монтажа



V-FloFan

Опция: монтажный кронштейн

Характеристики однофазных исполнений


Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) об/мин	P _m (W)	I _{ном} (A)	Q _v (м³/ч)	SFP @0Pa (W/1000м³/ч)	dB* Регулирование	
		~	V	Hz							
T6E40A2M81160	40	1~	230V	50Hz	950	165	1,0	5.050	32,7	45	E / T
T6E40K0M81160	40	1~	240V	60Hz	1.130	205	0,9	5.200	39,4	47	E / T
T6E40K1M81160	40	1~	120V	60Hz	1.140	215	2,0	5.200	41,3	47	E / T

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) об/мин	P _m (W)	I _{ном} (A)		Q _v (м³/ч)	SFP @0Pa (W/1000м³/ч)	dB* Регулирование	
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y				
T6D40A0M81160	40	3~	230/400V	50Hz	955	155	0,9	0,5	5.050	30,7	45	T
T6D40K2M81160	40	3~	240/420V	60Hz	1.135	190	0,8	0,45	5.200	36,5	47	T
T6D40K3M81160	40	3~	265/460V	60Hz	1.145	200	0,9	0,5	5.300	37,7	47	T


* Уровень звукового давления LpA на расстоянии 7 м от центра вентилятора. ** Регулирование: трансформаторное (Т), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (Е).

Указания по размещению

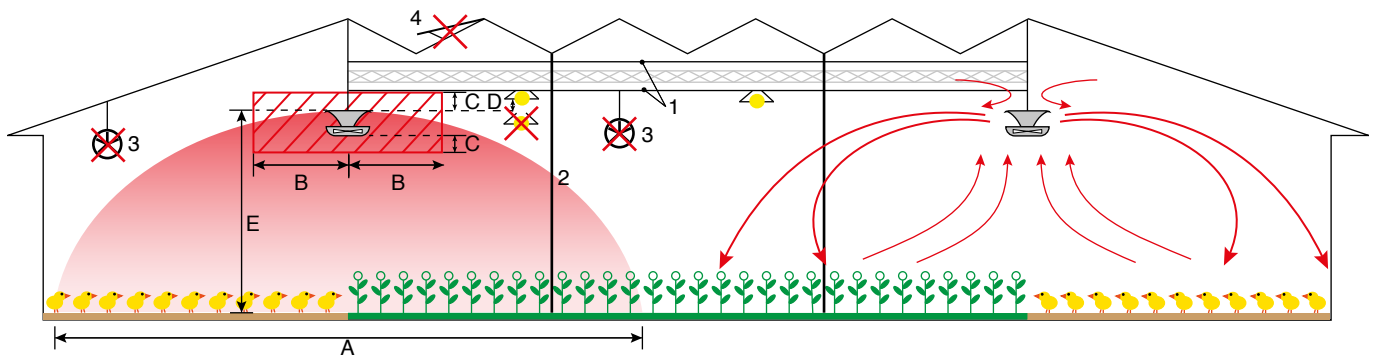

A	+/- 18 m	1	Экраны
B	Мин. 2 м	2	Стойка
C	Мин. 0,5 м	3	Не сочетайте горизонтальные вентиляторы с V-FloFan
D	> 0 m	4	Другие потоки воздуха могут влиять на работу V-FloFan
E:	рекомендуемая максимальная высота установки 5 м		

Размеры (мм)

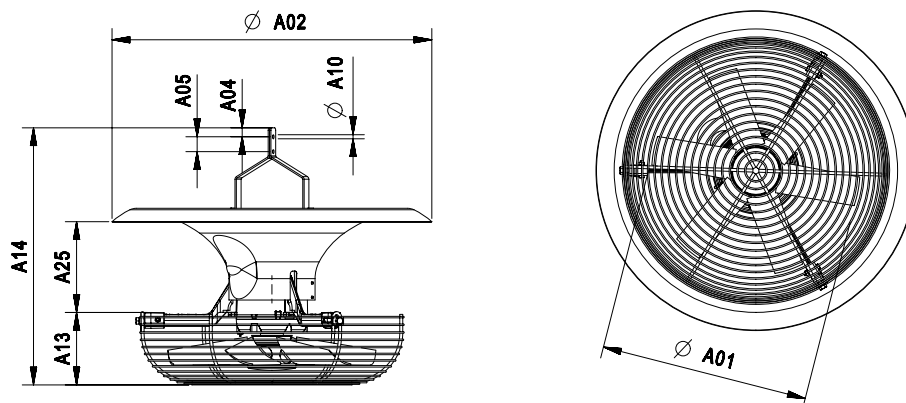

ø (см)	A01	A02	A04	A05	A10	A13	A14	A25
40	420	650	18	30	8	146	539	182



Сервис

Как семейная компания, мы ценим долгосрочные отношения с заказчиками. Поэтому нам важно быстро и результативно помогать при возникновении проблем. QR-код на задней части двигателя позволяет открыть основные характеристики и список запасных частей.

Дополнительная поддержка доступна в интернете: сведения об изделиях и Product Selector, где можно подобрать вентилятор под свою задачу. Вопросы: www.vostermans.com/contact. Новости публикуются в социальных сетях производителя.



Вентиляторы с двигателями из Нидерландов

Работа вентилятора во многом определяется качеством двигателя и рабочего колеса. Поэтому изделия Multifan и EMI производятся на собственных предприятиях в Венло, Нидерланды. Это позволяет совершенствовать производство и контролировать качество. Крупные компоненты, например корпуса, закупаются в регионе заказчика для сохранения конкурентоспособной цены.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.



YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 03/2021.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309
827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Тмн Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3
3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - Китай Тел. +86 21 5290
2889/2899
ventilation@vostermanschina.com