



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1470	RPM
Потребляемая мощность	P _e	3800	W
Номинальный ток	I _{nom}	12/7	A
Максимальный ток	I _{max}	14.0/8.2	A
Cos φ		0.78	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-20...40	°C
Класс изоляции		0	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		56.5	kg

Конструкция вентилятора


Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	26500 m ³ /h
350 Pa	20700 m ³ /h

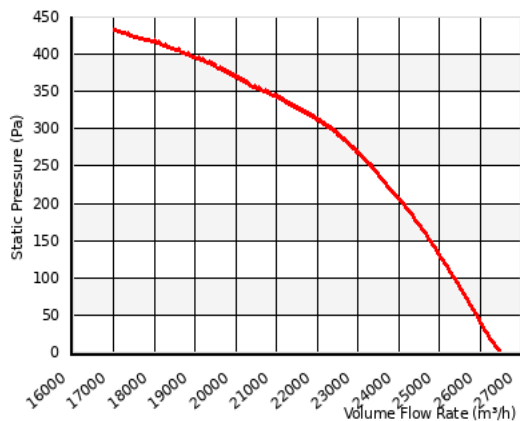

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Артикул: H4D82D1M10100

Вентиляторы высокого давления

Схема подключения

ВВ08 - 3 фазы - Ротор, звезда - CW

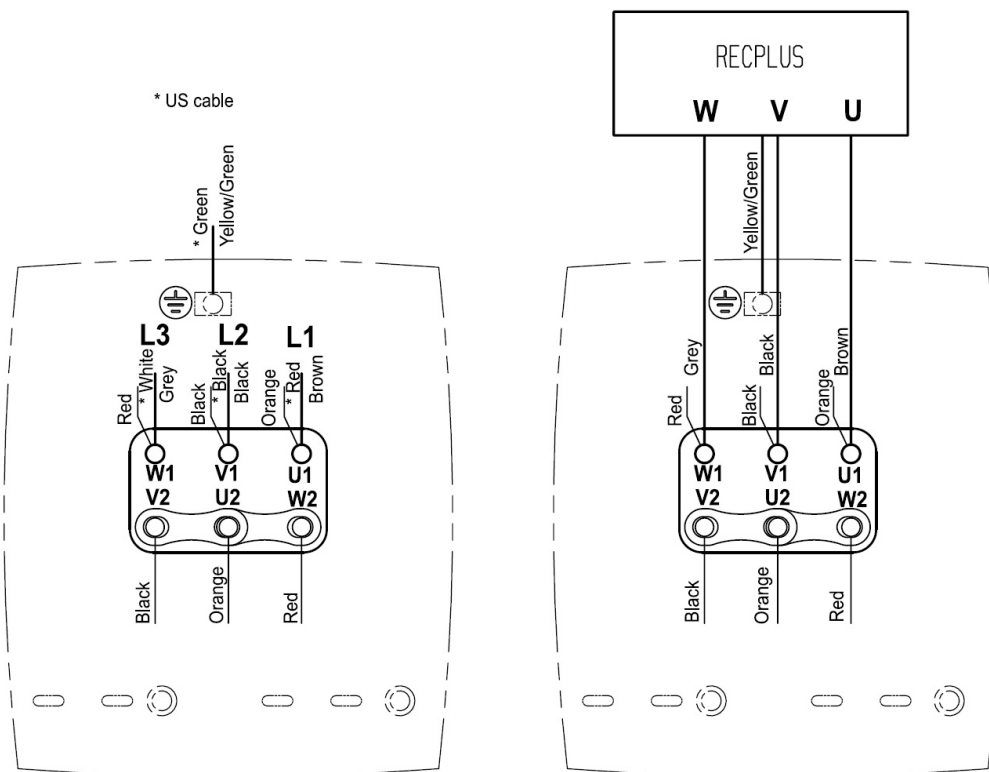

Размеры

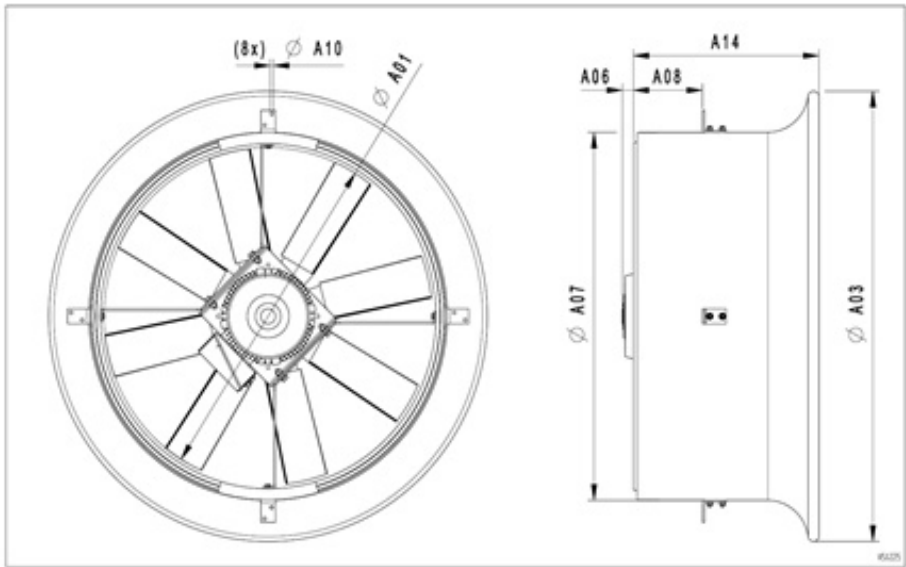


Fig. 2

A01:	790 mm
A03:	1000 mm
A06:	132 mm
A07:	818 mm
A08:	84 mm
A10:	9 mm
A14:	412 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	46.4%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	49
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		H4D82D1M10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	4.414 kW
Расход воздуха	Qv	17054 m³/h
Перепад давления	psf	432 Pa
Частота вращения	n	1467 rpm
Степень повышения давления		1.04

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.