



Технические характеристики

|                       |                          |                |      |
|-----------------------|--------------------------|----------------|------|
| Напряжение            | U                        | 265/460        | V    |
| Число фаз             |                          | 3              | ~    |
| Частота               | f                        | 60             | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 1160           | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 1800           | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 5.8/3.3        | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 6.8/3.9        | A    |
| Сos φ                 |                          | 0.68           |      |
| Конденсатор           |                          | -              | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -13...104      | °F   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F           |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55           |      |
| Масса                 |                          | 92.6           | Lbs. |
| Размеры упаковки      |                          | 47.2x47.2x19.7 | inch |

Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 4  |
| Тип рабочего колеса      | 8  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

Аэродинамические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0.00 in. wg | 18000 CFM |
| 0.40 in. wg | 15050 CFM |

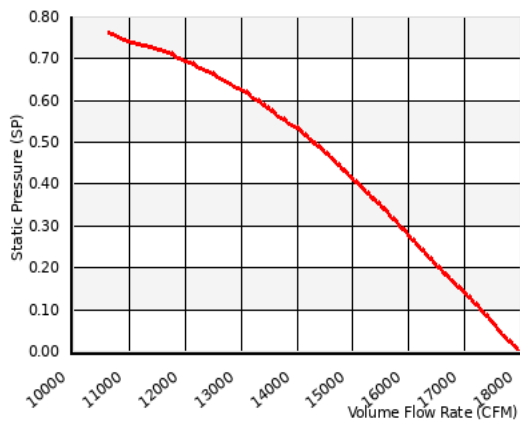


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя




Артикул: H6D92K1M10100

Вентиляторы высокого давления

### Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

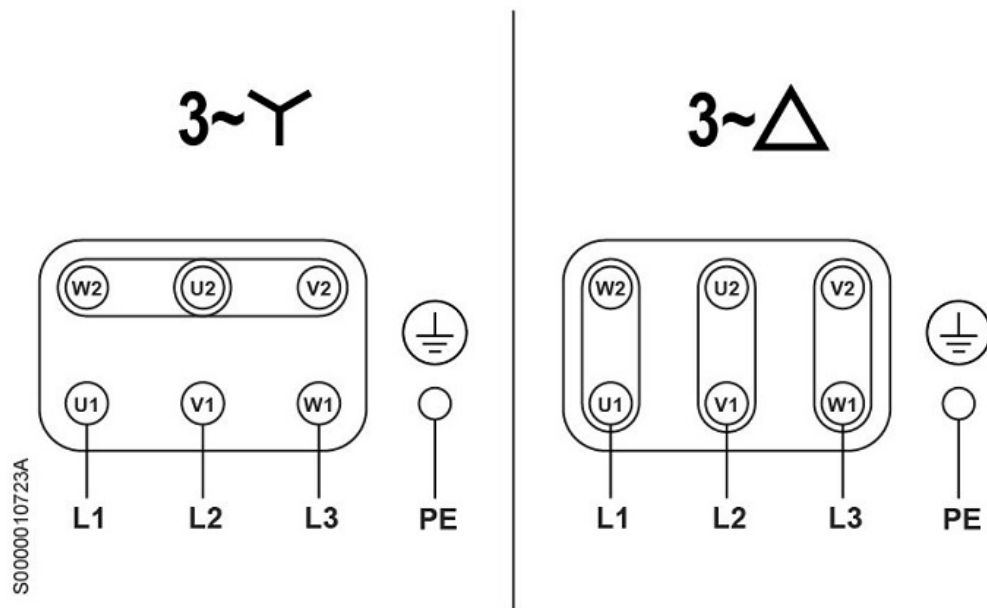

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)



**VOSTERMANS**  
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.  
Венло - Нидерланды  
+31 (0)77 389 32 32  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
Блумингтон, Иллинойс - США  
+1 309 827 9798  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Ltd. Co.  
Шанхай - Китай  
+86 21 5290 2889/2899  
[ventilation@vostermanschina.com](mailto:ventilation@vostermanschina.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
Tmn Klang Jaya - Малайзия  
+60 (0)33324 3638  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)

Размеры

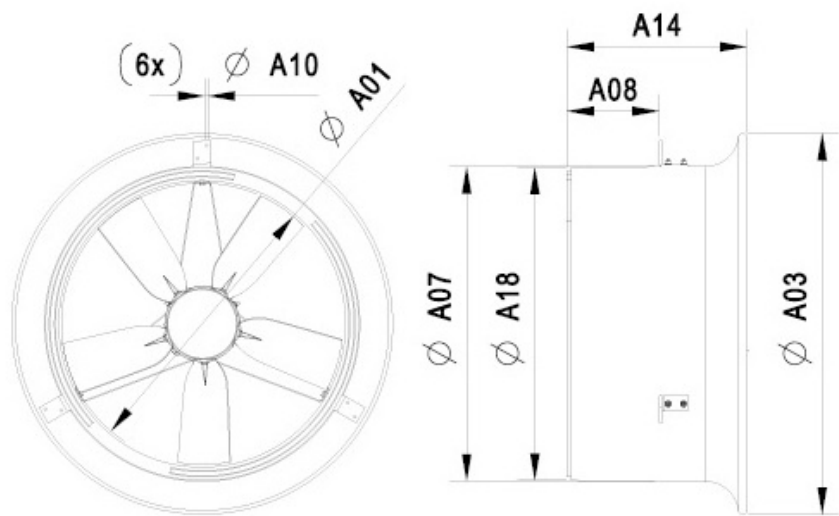

|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 35.8 inch |
| A03: | 47.4 inch |
| A07: | 38.8 inch |
| A08: | 8.3 inch  |
| A10: | 0.4 inch  |
| A14: | 20.1 inch |