

### Технические характеристики

|                       |                          |                |      |
|-----------------------|--------------------------|----------------|------|
| Напряжение            | U                        | 265/460        | V    |
| Число фаз             |                          | 3              | ~    |
| Частота               | f                        | 60             | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 1175           | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 1950           | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 6.4/3.7        | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 7.8/4.5        | A    |
| Сos φ                 |                          | 0.71           |      |
| Конденсатор           |                          | -              | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -4...104       | °F   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F           |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55           |      |
| Масса                 |                          | 134.3          | Lbs. |
| Размеры упаковки      |                          | 48.0x48.0x23.4 | inch |

### Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 8  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

### Аэродинамические характеристики

|             |           |
|-------------|-----------|
| 0.00 in. wg | 15650 CFM |
| 0.80 in. wg | 12400 CFM |

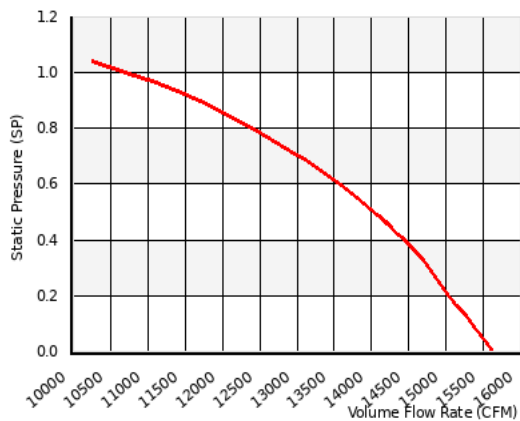

Изображение может отличаться от изделия

### Маркировка соответствия

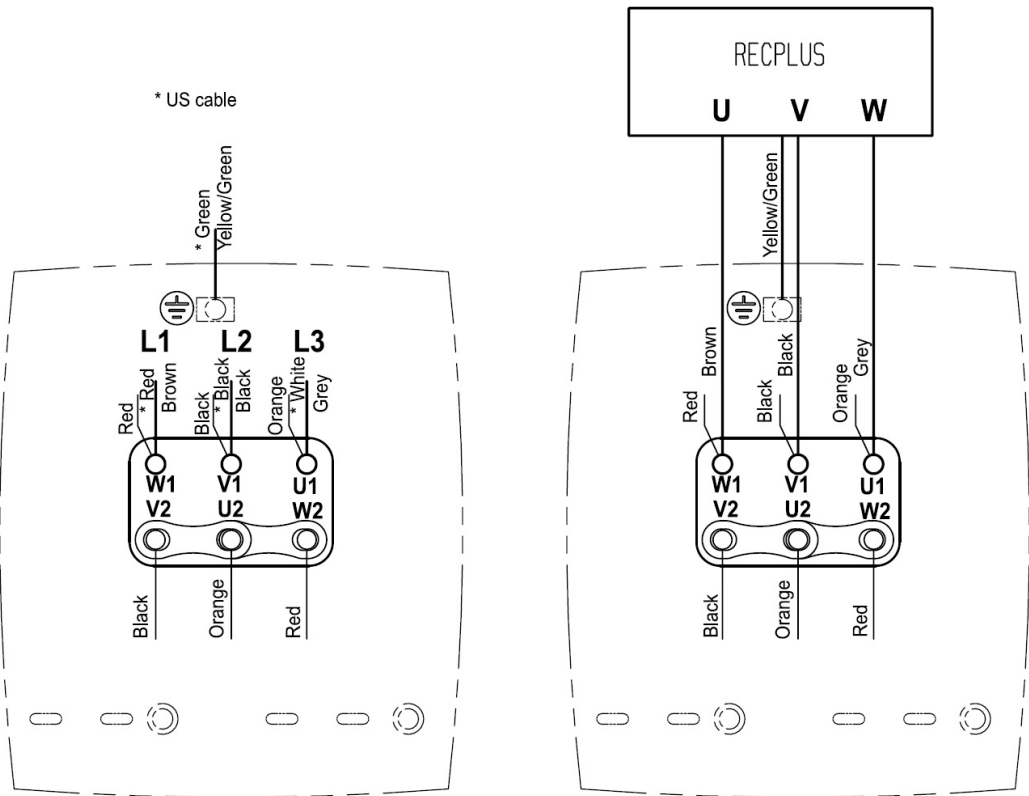


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения  
 ВВ07 - 3 фазы - Ротор, звезда - CCW



Размеры

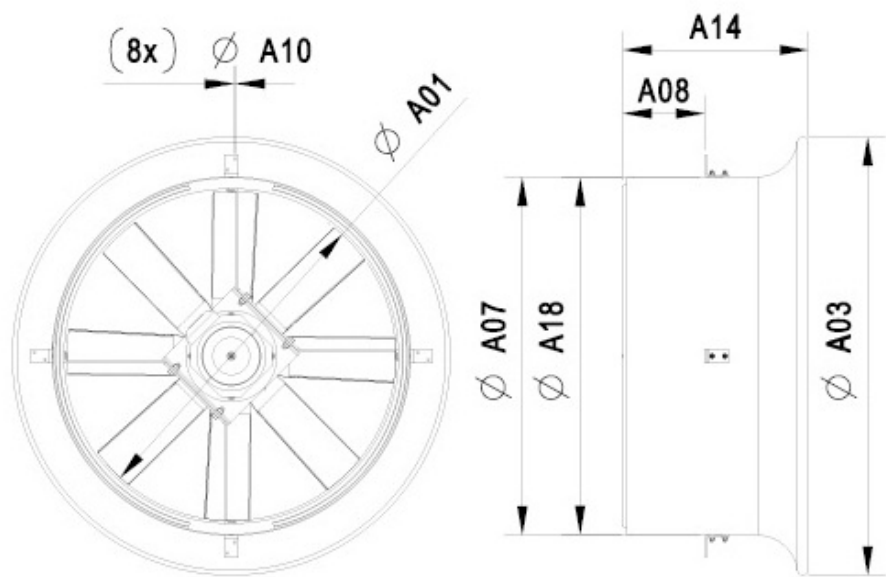

|      |           |
|------|-----------|
| A01: | 35.8 inch |
| A03: | 47.4 inch |
| A06: | 1.2 inch  |
| A07: | 38.8 inch |
| A08: | 7.5 inch  |
| A10: | 0.4 inch  |
| A14: | 20.1 inch |